

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP2005/014101

International filing date: 02 August 2005 (02.08.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-231930
Filing date: 09 August 2004 (09.08.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 09 December 2005 (09.12.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 4 年 8 月 9 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 2 3 1 9 3 0


パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号
J P 2 0 0 4 - 2 3 1 9 3 0
The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

出 願 人
Applicant(s): 松下電器産業株式会社

2 0 0 5 年 1 1 月 3 0 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

中 嶋

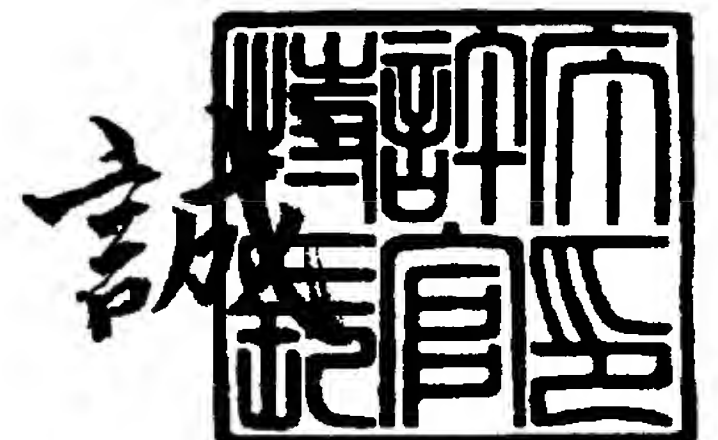

【書類名】	特許願	
【整理番号】	7047960030	
【提出日】	平成16年 8月 9日	
【あて先】	特許庁長官殿	
【国際特許分類】	H04B 7/06	
	H04B 7/08	
【発明者】		
【住所又は居所】	大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地	松下電器産業株式会社内
【氏名】	湯田 泰明	
【発明者】		
【住所又は居所】	大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地	松下電器産業株式会社内
【氏名】	岸上 高明	
【発明者】		
【住所又は居所】	大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地	松下電器産業株式会社内
【氏名】	深川 隆	
【発明者】		
【住所又は居所】	大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地	松下電器産業株式会社内
【氏名】	中川 洋一	
【発明者】		
【住所又は居所】	大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地	松下電器産業株式会社内
【氏名】	高林 真一郎	
【特許出願人】		
【識別番号】	000005821	
【氏名又は名称】	松下電器産業株式会社	
【代理人】		
【識別番号】	100105647	
【弁理士】		
【氏名又は名称】	小栗 昌平	
【電話番号】	03-5561-3990	
【選任した代理人】		
【識別番号】	100105474	
【弁理士】		
【氏名又は名称】	本多 弘徳	
【電話番号】	03-5561-3990	
【選任した代理人】		
【識別番号】	100108589	
【弁理士】		
【氏名又は名称】	市川 利光	
【電話番号】	03-5561-3990	
【選任した代理人】		
【識別番号】	100115107	
【弁理士】		
【氏名又は名称】	高松 猛	
【電話番号】	03-5561-3990	
【選任した代理人】		
【識別番号】	100090343	
【弁理士】		
【氏名又は名称】	濱田 百合子	
【電話番号】	03-5561-3990	

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 092740

【納付金額】 16,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0002926

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

時分割複信方式（Time Division Duplex：TDD）による無線通信を行う無線通信装置であって、

複数のアンテナと、

前記複数のアンテナに送信信号を伝送する送信回路と、

前記複数のアンテナからの受信信号を伝送する受信回路と、

前記受信回路からの受信信号を用いてチャネル情報を検出するチャネル推定手段と、

前記チャネル推定手段からのチャネル情報を用いて前記送信回路と前記受信回路の間に発生する偏差を補正する補正值を検出する補正值検出手段とを備え、

前記補正值検出手段は、通信している相手側の無線通信装置から送信された補正用信号を用いて前記補正值を検出する無線通信装置。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の無線通信装置であって、

前記チャネル推定手段からのチャネル情報を用いて受信ウエイトを生成する受信ウエイト生成手段と、

前記受信回路からの複数の受信信号に対して前記受信ウエイトにより重み付けを行い合成する受信信号重み付け合成手段と、

前記受信ウエイトと前記補正值検出手段からの補正值を用いて送信ウエイトを生成する送信ウエイト生成手段と、

送信データに対して前記送信ウエイトにより重み付けを行う送信信号重み付け手段とを備える無線通信装置。

【請求項 3】

請求項 2 に記載の無線通信装置であって、

当該無線通信装置と通信している相手側の無線通信装置に対してこの相手側の無線通信装置が既知である既知信号を送信する既知信号送信手段を備え、

前記補正值検出手段は、前記相手側の無線通信装置から送信されて当該無線通信装置によって受信した補正用信号から各アンテナに接続されている送受信回路間に発生する偏差を補正する補正值を検出する無線通信装置。

【請求項 4】

請求項 3 に記載の無線通信装置と無線通信を行う相手側の無線通信装置であって、

当該相手側の無線通信装置は、複数のアンテナと、前記複数のアンテナに送信信号を伝送する送信回路と、前記複数のアンテナからの受信信号を伝送する受信回路とを備えるとともに、

受信した既知信号に基づいてチャネル推定値を推定するチャネル推定手段と、

前記チャネル推定値に基づいて補正用信号を生成する補正用信号生成手段と、

生成した補正用信号を送信する補正用信号送信手段とを備える無線通信装置。

【請求項 5】

請求項 4 に記載の無線通信装置であって、

前記補正用信号生成手段は、前記チャネル推定値の逆数となるように前記補正用信号を生成する無線通信装置。

【請求項 6】

請求項 4 に記載の無線通信装置であって、

前記補正用信号生成手段は、前記チャネル推定値に対して特異値分解を行い、その結果を用いて前記補正用信号を生成する無線通信装置。

【請求項 7】

請求項 3 に記載の無線通信装置であって、

前記送信回路からの信号の一部を分配する分配手段と、

前記分配手段で分配された送信信号を受信回路に伝送するように接続される切換手段と、

、

前記送信回路を伝送する前の信号と前記受信回路を伝送した後の信号とを入力して前記送信回路と前記受信回路を伝送することで変化する振幅変動を補正する振幅変動補正値を検出する振幅変動補正値検出手段とを備える無線通信装置。

【請求項 8】

請求項 7 に記載の無線通信装置であって、

前記切換手段は、送信タイミングには前記分配手段で分配した送信信号を受信回路に伝送し、受信タイミングには前記分配手段で分配した送信信号を受信回路に伝送しないように切り換える無線通信装置。

【請求項 9】

請求項 4 に記載の無線通信装置であって、

前記補正用信号生成手段は、前記チャネル推定値の位相回転を補正するように前記補正用信号を生成する無線通信装置。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 無線通信装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、複数のアンテナを用いて無線通信を行う無線通信装置に関する。

【背景技術】

【0002】

近年のマルチメディア通信の急速な発展により、無線通信においても高速・大容量データ伝送の要求が増加している。これに伴い、限られた周波数帯域内において、効率的に周波数を利用する高速・大容量データ伝送を行う通信方法が必要となってきた。そこで、送信側と受信側の双方に複数のアンテナを用いて通信を行う通信方法が注目されている。送受信双方に複数アンテナを用いることで、同一周波数、同一時間に異なる信号を送信した場合であっても、受信側または送受信双方において信号に対して適切な処理を行うことにより、送信した信号を別々に分離して受信することができる。これにより、周波数帯域を拡大しないで伝送容量を増加させることができ、高速・大容量データ伝送が実現できる。

【0003】

上記のような通信方法として、送信側と受信側において、複数のアンテナの信号に対してウェイトと呼ばれる係数により重み付けを行うことで、複数の信号を同時に送信したとしても、それぞれを分離して受信できるようにする技術が提案されている（例えば、特許文献1参照）。この送受信におけるウェイトを決定する方法として、受信側において通信チャネルの状況を表すチャネル推定値を検出し、このチャネル推定値から固有ベクトルを算出してウェイトとして用いる。チャネル推定値は、送信側においては未知であるため、受信側で検出したチャネル推定値または受信側で算出したウェイトを、逆方向の通信回線を用いてフィードバックすることで、送信側のウェイトを決定する。時分割複信（Time Division Duplex：TDD）方式では、送信側は逆方向の通信回線における受信チャネル推定値を利用できる。これは、同じ周波数を順方向と逆方向で共有しているため、通信チャネルの状況が同じであるとみなせるためである。

【0004】

しかしながら、このように順方向と逆方向でチャネル推定値を共用する場合には、無線通信装置における送受信回路間の振幅と位相が等しいことが好ましいが、実際の装置では、電力増幅器などの無線周波数回路や伝送線路の個体差、周辺環境の温度変化による回路特性の変動などにより送受信回路間の振幅と位相に偏差が発生してしまう。

【0005】

ここで、上記のような無線通信装置における送受信回路に振幅・位相変動が存在する場合における、順方向と逆方向のそれぞれの受信側で検出されるチャネル推定値を下記の式（1）および式（2）に示す。ここで、順方向のチャネル推定値を $H-F L$ 、逆方向のチャネル推定値を $H-R L$ とし、順方向における送信アンテナから受信アンテナ間を伝搬する際に無線通信信号が受けるチャネル応答行列を H とする。また、順方向における送信回路の振幅・位相変動と受信回路の振幅・位相変動を、それぞれ $Z-F L-T x$ と $Z-F L-R x$ として、逆方向における送信回路の振幅・位相変動と受信回路の振幅・位相変動を、それぞれ $Z-R L-T x$ と $Z-R L-R x$ とする。順方向の送信アンテナ数は M 、受信アンテナ数は N とする。 T は行列の転置を示している。これにより $H-F L$ および $H-R L$ は次のようになる。

【0006】

【数 1】

$$H_{FL} = Z_{FL_Rx} \cdot H \cdot Z_{FL_Tx}$$

$$= \begin{bmatrix} z_{FL_Rx1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & z_{FL_RxN} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_{1,1} & h_{1,2} & \cdots & h_{1,M} \\ \vdots & & h_{i,j} & \vdots \\ h_{N,1} & h_{N,2} & \cdots & h_{N,M} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z_{FL_Tx1} & & 0 \\ & z_{FL_Tx2} & \\ & & \ddots \\ 0 & & & z_{FL_TxM} \end{bmatrix} \quad \cdots (1)$$

【0 0 0 7】

【数 2】

$$H_{RL} = Z_{RL_Rx} \cdot H^T \cdot Z_{RL_Tx}$$

$$= \begin{bmatrix} z_{RL_Rx1} & & 0 \\ & z_{RL_Rx2} & \\ & & \ddots \\ 0 & & & z_{RL_RxM} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_{1,1} & \cdots & h_{N,1} \\ h_{1,2} & & h_{N,2} \\ \vdots & h_{i,j} & \vdots \\ h_{1,M} & \cdots & h_{N,M} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z_{RL_Tx1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & z_{RL_TxN} \end{bmatrix} \quad \cdots (2)$$

【0 0 0 8】

このように、無線通信装置の送受信回路に振幅・位相変動が発生している場合には、順方向と逆方向のチャネル推定値が異なってしまう。このことから、順方向の受信側において検出した順方向のチャネル推定値は、受信ウエイトを生成する際に用いるのは問題ないが、逆方向の送信ウエイトを生成する際に用いた場合には、送受信回路間の振幅・位相偏差から影響が発生してしまい、特性に劣化が生じる。

【0 0 0 9】

図 8 は、無線通信装置の送受信回路間に振幅・位相偏差が発生している場合における受信特性（誤り率）を計算機シミュレーションにより求めた一例である。シミュレーション条件は、変調方式 QPSK、送信アンテナ数 2、受信アンテナ数 2、送受信ウエイトはチャネル推定値の固有ベクトルを使用し、受信ウエイトは順方向のチャネル推定値を用いて生成し、送信ウエイトは逆方向のチャネル推定値を用いて生成している。無線通信装置における送受信回路間偏差として、振幅偏差 5 %、位相偏差 ±30、60、90 度を発生させている。図 8 から、位相偏差が大きくなると受信特性が劣化していることが確認できる。

【0 0 1 0】

一方、無線通信装置において、通信信号とは別に基準信号を発生させて、送受信回路間に発生する振幅と位相の偏差を検出して補正する技術が提案されている（例えば、特許文献 2 参照）。この無線装置は、アンテナと、アンテナを共用する送信回路および受信回路とを有する。キャリブレーション時に送信回路の出力を受信回路の入力に接続して送受信回路を通過する信号の位相回転量および／または振幅変動量を算出する。次に基準信号を受信回路の入力に接続して受信回路を通過する信号の位相回転量および／または振幅変動量を算出する。これらの情報を減算することにより送信回路を通過する信号の位相回転量および／または振幅変動量を算出する。これらの情報に基づいて送受信回路間の位相回転量および／または振幅変動量の差を補正する補正値を算出する。これにより、送信回路および受信回路の間の位相回転量および／または振幅変動量の差を補正する。

【0 0 1 1】

【特許文献 1】 特開 2001-237751 号公報

【特許文献 2】 国際公開第 00/60757 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

しかしながら、上記従来例のように、送受信回路間に発生する振幅と位相の偏差を検出して補正することが可能な無線通信装置は、通信している信号とは別に補正用の信号（基準信号）を発生させる構成となっているため、複雑度が増して装置が大型化してしまう。

このことから、基地局装置のような大きな無線通信装置では実現できるが、移動端末のような小さな無線通信装置において実現するのは困難であった。

【0013】

本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、無線通信装置内において補正用の信号を発生させることなく、小さな無線通信装置においても、簡易な構成で送信回路と受信回路の伝送路特性を補正することが可能な無線通信装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0014】

本発明は、第1に、時分割複信方式（Time Division Duplex：TDD）による無線通信を行う無線通信装置であって、複数のアンテナと、前記複数のアンテナに送信信号を伝送する送信回路と、前記複数のアンテナからの受信信号を伝送する受信回路と、前記受信回路からの受信信号を用いてチャネル情報を検出するチャネル推定手段と、前記チャネル推定手段からのチャネル情報を用いて前記送信回路と前記受信回路の間に発生する偏差を補正する補正值を検出する補正值検出手段とを備え、前記補正值検出手段は、通信している相手側の無線通信装置から送信された補正用信号を用いて前記補正值を検出するものである。

これにより、通信信号とは別に補正用の信号（基準信号等）を発生させることなく、簡単な構成により無線通信装置における送受信回路に発生する偏差を補正することができる。

【0015】

また、第2に、上記第1に記載の無線通信装置であって、前記チャネル推定手段からのチャネル情報を用いて受信ウエイトを生成する受信ウエイト生成手段と、前記受信回路からの複数の受信信号に対して前記受信ウエイトにより重み付けを行い合成する受信信号重み付け合成手段と、前記受信ウエイトと前記補正值検出手段からの補正值を用いて送信ウエイトを生成する送信ウエイト生成手段と、送信データに対して前記送信ウエイトにより重み付けを行う送信信号重み付け手段とを備えるものとする。

これにより、送信ウエイトを補正することで偏差を補正することができる。

【0016】

また、第3に、上記第2に記載の無線通信装置であって、当該無線通信装置と通信している相手側の無線通信装置に対してこの相手側の無線通信装置が既知である既知信号を送信する既知信号送信手段を備え、前記補正值検出手段は、前記相手側の無線通信装置から送信されて当該無線通信装置によって受信した補正用信号から各アンテナに接続されている送受信回路間に発生する偏差を補正する補正值を検出するものとする。

これにより、相手側の無線通信装置と通信している信号を用いて送受信回路間に発生する偏差を検出して補正することができる。

【0017】

また、第4に、上記第3に記載の無線通信装置と無線通信を行う相手側の無線通信装置であって、当該相手側の無線通信装置は、複数のアンテナと、前記複数のアンテナに送信信号を伝送する送信回路と、前記複数のアンテナからの受信信号を伝送する受信回路とを備え、るとともに、受信した既知信号に基づいてチャネル推定値を推定するチャネル推定手段と、前記チャネル推定値に基づいて補正用信号を生成する補正用信号生成手段と、生成した補正用信号を送信する補正用信号送信手段とを備えるものとする。

これにより、通信している相手側の無線通信装置において、受信した既知信号に基づいてチャネル推定値を推定し、チャネル推定値に基づいて補正用信号を生成して送信することで、この補正用信号を用いて送受信回路に発生する偏差を補正することができる。

【 0 0 1 8 】

また、第 5 に、上記第 4 に記載の無線通信装置であって、前記補正用信号生成手段は、前記チャネル推定値の逆数となるように前記補正用信号を生成するものとする。

また、第 6 に、上記第 4 に記載の無線通信装置であって、前記補正用信号生成手段は、前記チャネル推定値に対して特異値分解を行い、その結果を用いて前記補正用信号を生成するものとする。

このように、チャネル推定値の逆数、または、チャネル推定値に対して特異値分解を行った結果を用いて補正用信号を生成して補正を行うことができる。

【 0 0 1 9 】

また、第 7 に、上記第 3 に記載の無線通信装置であって、前記送信回路からの信号の一部を分配する分配手段と、前記分配手段で分配された送信信号を受信回路に伝送するように接続される切換手段と、前記送信回路を伝送する前の信号と前記受信回路を伝送した後の信号とを入力して前記送信回路と前記受信回路を伝送することで変化する振幅変動を補正する振幅変動補正値を検出する振幅変動補正値検出手段とを備えるものとする。

これにより、振幅変動を補正する振幅変動補正値を検出して送受信回路間に発生する偏差を補正することができる。

【 0 0 2 0 】

また、第 8 に、上記第 7 に記載の無線通信装置であって、前記切換手段は、送信タイミングには前記分配手段で分配した送信信号を受信回路に伝送し、受信タイミングには前記分配手段で分配した送信信号を受信回路に伝送しないように切り換えるものとする。

このように、送信および受信のタイミングに応じて信号を切り換えることで、振幅変動を補正する振幅変動補正値を検出することができる。

【 0 0 2 1 】

また、第 9 に、上記第 4 に記載の無線通信装置であって、前記補正用信号生成手段は、前記チャネル推定値の位相回転を補正するように前記補正用信号を生成するものとする。

このように、チャネル推定値の位相回転を補正するような補正用信号を生成し、この補正用信号を用いて送受信回路に発生する偏差を補正することができる。

【発明の効果】

【 0 0 2 2 】

本発明によれば、無線通信装置内において補正用の信号を発生させることなく、小型な無線通信装置においても、簡易な構成で送信回路と受信回路の伝送路特性を補正することが可能な無線通信装置を提供できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【 0 0 2 3 】

（第 1 の実施形態）

図 1 は、本発明の第 1 の実施形態に係る無線通信装置のブロック図である。無線通信装置 1 0 0 は、複数（N 個）のアンテナ 1 0 1－1～1 0 1－N と、複数（N 個）の送受信切換手段（SW）1 0 2－1～1 0 2－N と、複数（N 個）の送信回路 1 0 3－1～1 0 3－N と、複数（N 個）の受信回路 1 0 4－1～1 0 4－N と、チャネル推定手段 1 0 5 と、受信信号重み付け合成手段 1 0 6 と、受信ウエイト生成手段 1 0 7 と、送信ウエイト生成手段 1 0 8 と、送信信号重み付け手段 1 0 9 と、補正値検出手段 1 1 0 と、補正値メモリ 1 1 1 とを有して構成される。

【 0 0 2 4 】

ここで、図 1 に示す無線通信装置 1 0 0 を移動端末と考えた場合には、この無線通信装置 1 0 0 と通信を行う相手となる無線通信装置として、例えば基地局装置がある。

【 0 0 2 5 】

図 2 は、図 1 に示した無線通信装置と通信を行う基地局装置のブロック図である。基地局装置 2 0 0 は、複数（M 個）のアンテナ 2 0 1－1～2 0 1－M と、複数（M 個）の送受信切換手段（SW）2 0 2－1～2 0 2－M と、複数（M 個）の送信回路 2 0 3－1～2 0 3－M と、複数（M 個）の受信回路 2 0 4－1～2 0 4－M と、チャネル推定手段 2

05と、受信信号重み付け合成手段206と、受信ウエイト生成手段207と、送信ウエイト生成手段208と、送信信号重み付け手段209と、補正用信号（プローブ信号）生成手段212とを有して構成される。

【0026】

なお、図1に示した無線通信装置100のアンテナ数（N）と図2に示した基地局装置200のアンテナ数（M）は同じでもよいし、異なってもよい。

【0027】

ここでは、無線通信における回線接続方式としては、同じ周波数帯域を利用して時間により上下回線を分割するTDD方式を扱うものとする。なお、多元接続方式としては特に限定しない。例えば、時間により接続チャネルを分割する時分割多元接続（Time Division Multiple Access：TDMA）、接続チャネルごとに個別の符号により分割多重する符号分割多重接続（Code Division Multiple Access：CDMA）などがある。また、変調方式に関しても特に限定しない。例えば、ディジタル位相変調方式（Phase Shift Keying：PSK）、ディジタル直交振幅変調方式（Quadrature Amplitude Modulation：QAM）などがある。

【0028】

次に、図1に示した無線通信装置100における構成要素について説明する。送信信号重み付け手段109では、送信データを入力して、送信ウエイト生成手段108により生成された各アンテナに対する送信ウエイトにより送信データを重み付けする。送信ウエイトとしては、例えば振幅と位相の情報からなる複素数係数であり、送信データに対して乗算されることで重み付けされる。重み付けされた各アンテナの送信信号は、各送信回路103-1～103-Nに入力される。各送信回路103-1～103-Nでは、デジタル信号のアナログ変換、ベースバンド周波数から無線周波数への周波数変換、送信電力増幅などの処理を行う。各送信回路103-1～103-Nでは、アナログ素子による処理が含まれる。このアナログ素子による処理では、アナログ素子が持つ特性により振幅および位相に変動が発生してしまう。各送信回路103-1～103-Nの出力信号は、各送受信切換手段102-1～102-Nにそれぞれ入力され、送信タイミングにおいて、各アンテナ101-1～101-Nに送信信号を給電することで、基地局装置200に向けて信号を送信する。

【0029】

また、各アンテナ101-1～101-Nでは、基地局装置200からの信号を受信する。各アンテナ100-1～101-Nで受信されたそれぞれの受信信号は各送受信切換手段（SW）102-1～102-Nに供給されて、受信タイミングにおいて各受信回路104-1～104-Nに供給される。各受信回路104-1～104-Nでは、受信信号の電力増幅、無線周波数をベースバンド周波数または中間周波数への周波数変換、アナログ信号のデジタル変換などの処理を行う。各受信回路104-1～104-Nでは、アナログ素子による処理が含まれている。このアナログ素子による処理では、アナログ素子が持つ特性により振幅および位相に変動が発生してしまう。

【0030】

受信信号重み付け手段106では、各受信回路104-1～104-Nから供給された受信デジタル信号に対して、受信ウエイト生成手段107により生成された各アンテナに対する受信ウエイトにより受信信号を重み付けする。受信ウエイトとしては、例えば送信ウエイトと同様に複素数係数がある。チャネル推定手段105では、各受信回路104-1～104-Nからの受信デジタル信号を入力して、伝搬路の状況を示すチャネル推定を行う。受信ウエイト生成手段107では、チャネル推定手段105により検出したチャネル推定値により受信ウエイトを生成する。補正值検出手段110では、チャネル推定手段105により検出した結果を用いて無線通信装置100の送受信回路間に発生する偏差を補正する補正值を検出する。補正值メモリ111では、補正值検出手段100により検出した補正值をメモリしておく。送信ウエイト生成手段108では、受信ウエイト生成手段107で生成した受信ウエイトに対して、補正值メモリ111に記憶してある補正值を用

いて無線通信装置 100 の送受信間に発生する偏差を補正することで、送信ウエイトを生成する。

【0031】

次に、図 2 に示した基地局装置 200 における構成要素について説明する。図 1 に示した無線通信装置 100 における構成要素と同じものについては、先に述べた無線通信装置 100 の構成要素における動作と同じ動作をする。しかし、各送信回路 203-1 ~ 203-M、各受信回路 204-1 ~ 204-M における振幅・位相偏差は、基地局装置であることから、背景技術で述べた特許文献 2 に記載の方法などにより送受信回路間に発生する振幅・位相偏差を補正することができる構成であることとする。補正用信号（プローブ信号）生成手段 212 では、チャンネル推定手段 205 で検出した上り回線のチャンネル推定値を用いて補正用信号としてのプローブ信号を生成する。

【0032】

図 1 の無線通信装置 100 におけるチャンネル推定手段 105 では、下り回線の伝搬路の状況としてチャンネル推定値を検出し、図 2 の基地局装置 200 におけるチャンネル推定手段 205 では、上り回線の伝搬路の状況としてチャンネル推定値を検出する。ここで、チャンネル推定値の検出方法の一例として、下り回線におけるチャンネル推定値の検出方法に関して説明する。

【0033】

基地局装置 200 では、無線通信装置 100 において信号系列が既知である信号を、各アンテナ 201-1 ~ 201-M から送信する。ここでは、この既知信号をトレーニング信号と呼ぶことにする。複数ある送信アンテナ 201-1 ~ 201-M と複数ある受信アンテナ 101-1 ~ 101-N それぞれのアンテナ間における全てのチャンネル応答が必要であるため、トレーニング信号の送信方法としては、アンテナ毎に区別して送信する方法が用いられる。

【0034】

図 3 はトレーニング信号をアンテナ毎に区別して送信する方法の具体例を示す図である。図 3 (a) は、トレーニング信号を送信するアンテナを時間的に順次切替えることで基地局装置 200 の各アンテナ 201-1 ~ 201-M から独立したトレーニング信号を送信する時分割多重 (Time Division Multiplexing: TDM) 方式を示している。図 3 (b) は、トレーニング信号をアンテナ毎にあらかじめ定めてある符号系列により拡散し、時間的には全てのアンテナから同時にトレーニング信号を送信する符号分割多重 (Code Division Multiplexing: CDM) 方式を示している。

【0035】

無線通信装置 100 では、基地局装置 200 から送信されたトレーニング信号を各アンテナ 101-1 ~ 101-N において受信し、各送受信切換手段 102-1 ~ 102-N により各受信回路 104-1 ~ 104-N に伝送され、受信処理される。チャンネル推定手段 105 では、各受信回路 104-1 ~ 104-N からの出力信号を用いて、トレーニング信号の信号系列との相関処理などを行うことにより、下り回線の伝搬路の状況を表すチャンネル推定値を検出する。チャンネル推定値としては、例えば、振幅と位相の情報からなる複素数がある。このような処理を、基地局装置 200 における各送信アンテナ 201-1 ~ 201-M に割り当てられたトレーニング信号ごとに行う。検出されるチャンネル推定値には、基地局装置 200 のアンテナから送信された信号が無線通信装置 100 のアンテナで受信されるまでに伝搬することで受けるチャンネル応答と、無線通信装置 100 における各受信回路 104-1 ~ 104-N を伝送する間に受ける変動が含まれている。

【0036】

アンテナ間を伝搬する際に受けるチャンネル応答を各要素に持ったチャンネル行列を H 、無線通信装置 100 の各受信回路 104-1 ~ 104-N を伝送する間に受ける変動を $Z-Rx$ とすると、無線通信装置 100 のチャンネル推定手段 105 において検出される下り回線のチャンネル推定値 $H-DL$ は次式のようにになる。

【0037】

【数 3】

$$\begin{aligned}
 H_{DL} &= Z_{Rx} \cdot H \\
 &= \begin{bmatrix} z_{Rx,1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & z_{Rx,N} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_{1,1} & h_{1,2} & \cdots & h_{1,M} \\ \vdots & & h_{i,j} & \vdots \\ h_{N,1} & h_{N,2} & \cdots & h_{N,M} \end{bmatrix} \quad \cdots (3) \\
 &= \begin{bmatrix} z_{Rx,1} \cdot h_{1,1} & z_{Rx,1} \cdot h_{1,2} & \cdots & z_{Rx,1} \cdot h_{1,M} \\ \vdots & & z_{Rx,i} \cdot h_{i,j} & \vdots \\ z_{Rx,N} \cdot h_{N,1} & z_{Rx,N} \cdot h_{N,2} & \cdots & z_{Rx,N} \cdot h_{N,M} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

【0038】

また、上り回線に関しても同様に、チャネル推定を行う。無線通信装置100から、基地局装置200で既知のトレーニング信号を送信することで、基地局装置200においてチャネル推定値を検出する。検出されるチャネル推定値には、無線通信装置100における各送信回路103-1～103-Nを伝送する間に受ける変動と、無線通信装置100のアンテナから送信された信号が基地局装置200のアンテナで受信されるまでに伝搬することで受けるチャネル応答が含まれている。

【0039】

無線通信装置100の各送信回路103-1～103-Nを伝送する間に受ける変動を Z_{Tx} とすると、基地局装置200のチャネル推定手段205において検出される上り回線のチャネル推定値 H_{UL} は次式のようにになる。

【0040】

【数 4】

$$\begin{aligned}
 H_{UL} &= H^T \cdot Z_{Tx} \\
 &= \begin{bmatrix} h_{1,1} & \cdots & h_{N,1} \\ h_{1,2} & & h_{N,2} \\ \vdots & h_{i,j} & \vdots \\ h_{1,M} & \cdots & h_{N,M} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z_{Tx,1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & z_{Tx,N} \end{bmatrix} \quad \cdots (4) \\
 &= \begin{bmatrix} z_{Tx,1} \cdot h_{1,1} & \cdots & z_{Tx,N} \cdot h_{N,1} \\ z_{Tx,1} \cdot h_{1,2} & & z_{Tx,N} \cdot h_{N,2} \\ \vdots & z_{Tx,j} \cdot h_{j,i} & \vdots \\ z_{Tx,1} \cdot h_{1,M} & \cdots & z_{Tx,N} \cdot h_{N,M} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

ここで、Tは行列の転置を表している。

【0041】

図4は、図1および図2のように構成された無線通信装置100および基地局装置200において、無線通信装置100における送受信回路間に発生する偏差を補正する補正値を検出する手順を示したものである。次に、図4を用いて、補正値の検出手順について説明する。

【0042】

無線通信装置 1 0 0 において、手順 4 0 1 により補正值の検出手順が開始される。手順 4 0 2 では、先に記載したようなトレーニング信号の送信方法により、無線通信装置 1 0 0 からトレーニング信号が送信される。手順 4 0 3 では、送信されたトレーニング信号は、基地局装置で受信され、チャンネル推定手段 2 0 5 において、上り回線のチャンネル推定値 $H-U L$ を検出する。手順 4 0 4 では、検出したチャンネル推定値 $H-U L$ を用いて、補正用信号（プローブ信号）生成手段 2 1 2 により無線通信装置 1 0 0 において補正值を検出するために使用する補正用信号としてのプローブ信号 $S c a 1$ を生成してアンテナから送信する。無線通信装置 1 0 0 の第 j 番目のアンテナから基地局装置 2 0 0 の各アンテナまでのチャネル応答を用いて、無線通信装置 1 0 0 の第 j 番目のアンテナに対するプローブ信号 $S c a 1 - j$ は次のように生成される。

【 0 0 4 3 】

【数 5】

$$S c a l_j = \begin{bmatrix} 1/(z_{Tx,j} \cdot h_{j,1}) \\ 1/(z_{Tx,j} \cdot h_{j,2}) \\ \vdots \\ 1/(z_{Tx,j} \cdot h_{j,M}) \end{bmatrix} \quad \dots (5)$$

【 0 0 4 4 】

このプローブ信号 $S c a 1 - j$ を、基地局装置 2 0 0 の各アンテナ 2 0 1 - 1 ~ 2 0 1 - M から送信する。手順 4 0 5 では、送信されたプローブ信号は、アンテナ間を伝搬する間にチャンネル変動を受け、無線通信装置 1 0 0 の第 j 番目のアンテナで受信される。受信信号は、第 j 番目の受信回路を伝送して、チャンネル推定手段 1 0 5 に入力される。チャンネル推定手段 1 0 5 では、トレーニング信号によりチャンネル推定を行った場合と同様に、受信信号であるプローブ信号に対して振幅と位相を検出すると次のようになる。

【 0 0 4 5 】

【数 6】

$$S_{DL_Rx,j} = \frac{\sum z_{Rx,j}}{z_{Tx,j}} \quad \dots (6)$$

【 0 0 4 6 】

補正值検出手段 1 1 0 では、この結果を用いて次の補正值 $C - j$ を検出する。

【 0 0 4 7 】

【数 7】

$$C_j = \frac{z_{Rx,j}}{z_{Tx,j}} \quad \dots (7)$$

【 0 0 4 8 】

手順 4 0 6 では、補正值メモリ 1 1 1 に、補正值検出手段 1 1 0 において検出した補正值 $C - j$ を記憶する。

【 0 0 4 9 】

基地局装置 2 0 0 におけるプローブ信号の生成から、無線通信装置 1 0 0 における補正值の記憶までの一連の処理を、無線通信装置 1 0 0 の各アンテナに対して行うことで、無線通信装置 1 0 0 における送受信回路間に発生する偏差の全てに対して補正值を検出して、記憶することができる。また、無線通信装置 1 0 0 の各アンテナに対して別々に行う方法としては、前述したトレーニング信号の場合と同様に、例えば、時間や符号などによる

分割多重をする方法がある。

【 0 0 5 0 】

以上のように、無線通信装置 1 0 0 における各送受信回路間に発生する偏差を補正する補正値を検出することにより、無線通信装置 1 0 0 および基地局 2 0 0 において受信により得られるチャネル推定値を送信ウエイト生成に用いることができる。

【 0 0 5 1 】

次に、送受信ウエイト生成方法について説明する。送受信ウエイト生成方法としては、例えば、チャネル推定値を特異値分解して、その結果である特異ベクトルを送受信ウエイトとする方法がある。また、背景技術における特許文献 1 に記載されているように、チャネル推定値の固有ベクトルを送受信ウエイトとする方法もある。

【 0 0 5 2 】

まず、基地局装置 2 0 0 における送受信ウエイトの決定方法を説明する。図 5 は、図 2 のように構成された基地局装置 2 0 0 における送受信ウエイトの生成手順を示したものである。手順 5 0 1 では、無線通信装置 1 0 0 において、式 (7) の補正値 $C - j$ により補正してトレーニング信号を生成する。手順 5 0 2 では、トレーニング信号とあわせて送信するデータ信号に対して送信ウエイトにより重み付けを行う。無線通信装置 1 0 0 における送信ウエイトの決定方法は後で記載する。手順 5 0 3 では、手順 5 0 1 で生成したトレーニング信号と手順 5 0 2 で生成したデータ信号を図 3 で示すように構成して送信する。手順 5 0 4 では、基地局装置 2 0 0 において無線通信装置 1 0 0 から送信された信号を受信する。手順 5 0 5 では、送信されたトレーニング信号を用いて、基地局装置 2 0 0 のチャネル推定手段 2 0 5 では、上り回線のチャネル推定を行う。上り回線のチャネル推定値を $H - UL - CAL$ とすると、次のようになる。

【 0 0 5 3 】

【数 8】

$$\begin{aligned} H_{UL_CAL} &= H^T \cdot Z_{Tx} \cdot C \\ &= \begin{bmatrix} h_{1,1} & \cdots & h_{N,1} \\ h_{1,2} & & h_{N,2} \\ \vdots & h_{i,j} & \vdots \\ h_{1,M} & \cdots & h_{N,M} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z_{Tx,1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & z_{Tx,N} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & c_N \end{bmatrix} \quad \cdots (8) \\ &= \begin{bmatrix} z_{Rx,1} \cdot h_{1,1} & \cdots & z_{Rx,N} \cdot h_{N,1} \\ z_{Rx,1} \cdot h_{1,2} & & z_{Rx,N} \cdot h_{N,2} \\ \vdots & z_{Rx,j} \cdot h_{j,i} & \vdots \\ z_{Rx,1} \cdot h_{1,M} & \cdots & z_{Rx,N} \cdot h_{N,M} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

【 0 0 5 4 】

手順 5 0 6 では、式 (8) のチャネル推定値を用いて、受信ウエイトを生成する。基地局装置 2 0 0 の受信ウエイト生成手段 2 0 7 では、この上り回線のチャネル推定値 $H - UL - CAL$ を使って、次のように計算することができる。

【 0 0 5 5 】

【数 9】

$$H_{UL_CAL} = U_{UL_CAL} \cdot D_{UL_CAL} \cdot V_{UL_CAL}^H \quad \cdots (9)$$

【 0 0 5 6 】

ここで、 $U-UL-CAL$ は左特異ベクトルであり、 $V-UL-CAL$ は右特異ベクトルであり、 $D-UL-CAL$ は特異値を要素とする対角行列である。受信ウエイト生成手段207では、この左特異ベクトル $U-UL-CAL$ を受信ウエイトとする。

【0057】

手順507では、送信ウエイトを生成する。送信ウエイト生成手段208では、受信ウエイト生成手段207による受信ウエイトを用いて、送信ウエイトとする。これにより基地局装置200における送受信ウエイトが決定する。

【0058】

また、手順509において、手順503により生成されたデータ信号は、手順506により生成された受信ウエイトにより重み付けされて受信データとなる。

【0059】

次に、無線通信装置100における送受信ウエイトの決定方法を説明する。図6は、図1のように構成された無線通信装置100における送受信ウエイトの生成手順を示したものである。手順601では、基地局装置200においてトレーニング信号を生成する。手順602では、トレーニング信号とあわせて送信するデータ信号に対して送信ウエイトにより重み付けを行う。基地局装置200における送信ウエイトは、先に記載した手順により決定される。手順603では、手順601で生成したトレーニング信号と手順602で生成したデータ信号を図3で示すように構成して送信する。手順604では、無線通信装置100において基地局装置200から送信された信号を受信する。手順605では、送信されたトレーニング信号を用いて、無線通信装置100のチャネル推定手段105では、下り回線のチャネル推定を行う。手順606では、無線通信装置100の受信ウエイト生成手段107において、下り回線のチャネル推定値 $H-DL$ を使って、次のように計算することができる。

【0060】

【数10】

$$H_{DL} = U_{DL} \cdot D_{DL} \cdot V_{DL}^H \quad \dots (10)$$

【0061】

ここで、 $U-DL$ は左特異ベクトルであり、 $V-DL$ は右特異ベクトルであり、 $D-DL$ は特異値を要素とする対角行列である。受信ウエイト生成手段107では、この右特異ベクトル $V-DL$ を受信ウエイトとする。そして、手順607では、送信ウエイト生成手段108において、受信ウエイトに対して式(7)の補正值 $C-j$ により補正して送信ウエイトを生成する。これにより無線通信装置100における送受信ウエイトが決定する。

【0062】

また、手順609において、手順603により生成されたデータ信号は、手順606により生成された受信ウエイトにより重み付けされて受信データとなる。

【0063】

次に、図1および図2のように構成された無線通信装置100および基地局装置200において、無線通信装置100における送受信間に発生する偏差を補正する補正值を検出する別の方法を示す。図4に示した手順と同じであり、同様に図4を用いて説明する。

【0064】

先に記載した手順と同様に、手順401、402、403により、基地局装置において、チャネル推定手段205で検出した上り回線のチャネル推定値 $H-UL$ を検出する。手順404では、検出したチャネル推定値 $H-UL$ を用いて、補正用信号（プローブ信号）生成手段212により無線通信装置100において補正值検出するために使用するプローブ信号 $Sca1$ を生成する。まず、上り回線のチャネル推定値 $H-UL$ を使って、次のように計算することができる。

【0065】

【数 1 1】

$$H_{UL} = U_{UL} \cdot D_{UL} \cdot V_{UL}^H \quad \cdots (1 1)$$

【0 0 6 6】

ここで、 U_{UL} は左特異ベクトルであり、 V_{UL} は右特異ベクトルであり、 D_{UL} は特異値を要素とする対角行列である。この特異ベクトル U_{UL} 、 V_{UL} と特異値 D_{UL} を用いて、プローブ信号 $Scal$ は次のように生成される。

【0 0 6 7】

【数 1 2】

$$Scal = U_{UL}^* \cdot (V_{UL}^* \cdot D_{UL}^T)^{-1} \quad \cdots (1 2)$$

ここで、 $*$ は共役複素数を表している。

【0 0 6 8】

このプローブ信号 $Scal$ を、基地局装置 2 0 0 の各アンテナ 2 0 1 から送信する。手順 4 0 5 では、送信されたプローブ信号 $Scal$ が、アンテナ間を伝搬する間にチャネル変動を受け、無線通信装置の 1 0 1 の各アンテナで受信される。受信信号は各受信回路 1 0 4 を伝送して、チャネル推定手段 1 0 5 に入力される。チャネル推定手段 1 0 5 では、トレーニング信号によりチャネル推定を行った場合と同様に、受信信号であるプローブ信号に対して振幅と位相を検出すると次のようになる。

【0 0 6 9】

【数 1 3】

$$S_{DL_Rx} = Z_{Rx} \cdot (Z_{Tx})^{-1} \quad \cdots (1 3)$$

【0 0 7 0】

補正值検出手段 1 1 0 では、この結果を用いて次の補正值 C を検出する。

【0 0 7 1】

【数 1 4】

$$C = Z_{Rx} \cdot (Z_{Tx})^{-1} \quad \cdots (1 4)$$

【0 0 7 2】

手順 4 0 6 では、補正值メモリ 1 1 1 に、補正值検出手段 1 1 0 において検出した補正值 C を記憶する。

【0 0 7 3】

まず、基地局装置 2 0 0 における送受信ウエイトの決定方法を説明する。基地局装置 2 0 0 の受信ウエイト生成手段 2 0 7 では、式 (1 1) で表されるような上り回線のチャネル推定値の特異値分解を計算して、左特異ベクトル U_{UL} を受信ウエイトとする。そして、送信ウエイト生成手段 2 0 8 では、受信ウエイト生成手段 2 0 7 による受信ウエイトを用いて、送信ウエイトとする。これにより、基地局装置 2 0 0 における送受信ウエイトが決定する。

【0 0 7 4】

一方、無線通信装置 1 0 0 では、式 (3) の下り回線チャネル推定値 H_{DL} と、式 (1 4) の補正值 C を用いる。受信ウエイト生成手段 1 0 7 では、次のように計算することができる。

【0 0 7 5】

【数 1 5】

$$C^{-1} \cdot H_{DL} = U_{DL_CAL} \cdot D_{DL_CAL} \cdot V_{DL_CAL}^H \quad \dots (15)$$

【0 0 7 6】

ここで、 U_{DL_CAL} は左特異ベクトルであり、 V_{DL_CAL} は右特異ベクトルであり、 D_{DL_CAL} は特異値を要素する対角行列である。この右特異ベクトル V_{DL_CAL} と補正值 C を用いて、受信ウェイト W_{Rx} としては、次のように計算される。

【0 0 7 7】

【数 1 6】

$$W_{Rx} = V_{DL_CAL}^T \cdot C^{-1} \quad \dots (16)$$

【0 0 7 8】

そして、送信ウェイト生成手段108では、右特異ベクトル V_{DL_CAL} をそのまま送信ウェイトとして用いることで、送信ウェイトを決定する。

【0 0 7 9】

以上のように、無線通信装置100における送受信回路間に発生する偏差に対して、通信している信号を用いて偏差を検出して補正することにより、無線通信装置100を小型化することができる。

【0 0 8 0】

なお、補正值検出の実行タイミングについては、通信開始時に行うものでもよいし、通信中もしくは通信停止中において定期的に行われるものでもよいし、無線通信装置100の所有者が要求した場合に行われるものでもよい。また、無線通信装置100内の検出装置などが、補正が必要であると判断した場合に行われるものでもよい。

【0 0 8 1】

(第2の実施形態)

図7は、本発明の第2の実施形態に係る無線通信装置のブロック図である。図7に示す無線通信装置700は、複数(N個)のアンテナ701-1~701-Nと、複数(N個)の送受信切換手段(SW)702-1~702-Nと、複数(N個)の送信回路703-1~703-Nと、複数(N個)の受信回路704-1~704-Nと、チャネル推定手段705と、受信信号重み付け合成手段706と、受信ウェイト生成手段707と、送信ウェイト生成手段708と、送信信号重み付け手段709と、補正值検出手段(位相補正值検出手段)710と、補正值メモリ711と、複数(N個)の信号分配手段713-1~713-Nと、振幅補正值検出手段714とを有して構成される。

【0 0 8 2】

無線通信装置700は、図1に示した第1の実施形態に係る無線送信装置100に、各信号分配手段713-1~713-Nおよび振幅補正值検出手段714を追加したものであり、無線通信装置700の基本的な動作は第1の実施形態に係る無線送信装置100の動作と同じである。無線通信装置700は、図2に示した基地局装置200と通信を行う。基地局装置200の基本的な動作は第1の実施形態の動作と同じである。

【0 0 8 3】

無線通信装置700の動作を第1の実施形態と異なる点について以下に説明する。各送信回路703-1~703-Nでは、送信信号の一部を振幅補正值検出手段714に入力する。また、各受信回路704-1~704-Nでは、伝送する信号の一部を振幅補正值検出手段714に入力する。振幅補正值検出手段714では、入力した信号を用いて、無線通信装置700の送受信回路間に発生する振幅偏差を補正する補正值を検出する。補正值検出手段(位相補正值検出手段)710では、チャネル推定手段705によるチャネル推定結果を用いて、無線通信装置700の送受信回路間に発生する位相偏差を補正する補

正值を検出する。

【0084】

各信号分配手段713-1～713-Nでは、各送信回路703-1～703-Nから供給される送信信号から、わずかな電力の信号を分配する。送信信号と分配した信号は、各送受信切換手段（SW）702-1～702-Nに供給される。各送受信切換手段（SW）702-1～702-Nでは、第1の実施形態における動作と同様に、送信タイミングには送信信号を各アンテナ701-1～701-Nに信号を供給するように接続され、受信タイミングには各アンテナ701-1～701-Nからの受信信号を各受信回路704-1～704-Nに供給するように切り換える動作に加えて、送信タイミングには各信号分配手段713-1～713-Nにより分配した信号を各受信回路704-1～704-Nに供給するように接続され、受信タイミングには接続しないように切り換える動作を行う。

【0085】

以上のように構成された無線通信装置700および基地局装置200において、無線通信装置700における送受信間に発生する偏差を補正する補正值を検出する手順について説明する。この第2の実施形態では、無線通信装置における送受信間に発生する偏差を、振幅と位相をそれぞれ異なる手順で検出する。

【0086】

まず、振幅偏差を検出する手順について説明する。無線通信装置における送信タイミングでは、無線通信装置700の各送信回路703-1～703-Nを送信信号が伝送し、各信号分配手段713-1～713-Nにより分配された送信信号が各受信回路704-1～704-Nを伝送する。この送信タイミングにおいて、振幅変動検出手段714では、各送信回路703-1～703-Nを伝送している送信信号と、各受信回路704-1～704-Nを伝送している信号を入力して、それぞれの信号の振幅もしくは電力を比較することで、送信回路703-1～703-Nと受信回路704-1～704-Nを伝送する間に受ける振幅変動を検出する。そして、検出した振幅変動を補正する補正值を計算して、補正值メモリ711に記憶する。

【0087】

この際、送信回路703-1～703-Nから取り出す信号は、送信回路に入力されるデジタル信号であってもよく、また、デジタル／アナログ変換後のアナログ信号であってもよい。また、同様に、受信回路704-1～704-Nから取り出す信号は、受信回路から出力されるデジタル信号であってもよく、また、アナログ／デジタル変換前のアナログ信号であってもよい。

【0088】

次に、位相偏差を検出する手順について説明する。第1の実施形態と同様にトレーニング信号を使ったチャネル推定を行う。これにより、無線通信装置700では、チャネル推定手段705において、式（3）で表される下り回線のチャネル推定値を検出し、また、基地局装置200では、チャネル推定手段205において、式（4）で表される上り回線のチャネル推定値を検出する。

【0089】

図2の基地局装置200において、チャネル推定手段205で検出した上り回線のチャネル推定値 $H-U_L$ を用いて、補正用信号（プローブ信号）生成手段212により無線通信装置700において補正值検出するために使用するプローブ信号 S_{cal} を生成する。

無線通信装置700の第j番目のアンテナから基地局装置200の各アンテナまでのチャネル応答を用いて、無線通信装置の第j番目のアンテナに対するプローブ信号 S_{cal-j} は次のように生成される。

【0090】

【数 1 7】

$$Scal_j = \begin{bmatrix} (z_{Tx,j} \cdot h_{j,1})^* \\ (z_{Tx,j} \cdot h_{j,2})^* \\ \vdots \\ (z_{Tx,j} \cdot h_{j,M})^* \end{bmatrix} \quad \dots (17)$$

ここで、*は共役複素数を示している。

【0 0 9 1】

このプローブ信号 $Scal_j$ を、基地局装置の各アンテナ $201-1 \sim 201-M$ から送信する。送信されたプローブ信号は、アンテナ間を伝搬する間にチャネル変動を受け、無線通信装置 700 の第 j 番目のアンテナで受信される。受信信号は、第 j 番目の受信回路 $704-j$ を伝送して、チャネル推定手段 705 に入力される。チャネル推定手段 705 では、トレーニング信号によりチャネル推定を行った場合と同様に、受信信号であるプローブ信号に対して振幅と位相を検出すると次のようになる。

【0 0 9 2】

【数 1 8】

$$S_{DL_Rx,j} = (z_{Tx,j}^* \cdot z_{Rx,j}) \cdot \sum_{i=1}^M h_{j,i} \quad \dots (18)$$

【0 0 9 3】

補正值検出手段（位相補正值検出手段）710 では、この結果を用いて次の位相補正值 $C_{Phase,j}$ を検出する。

【0 0 9 4】

【数 1 9】

$$C_{Phase,j} = \frac{S_{DL_Rx,j}}{|S_{DL_Rx,j}|} \quad \dots (19)$$

【0 0 9 5】

補正值メモリ 711 では、補正值検出手段（位相補正值検出手段）710 において検出した補正值 $C_{Phase,j}$ を記憶しておく。

【0 0 9 6】

この基地局装置におけるプローブ信号の生成から、無線通信装置における補正值の記憶までの一連の処理を、無線通信装置の各アンテナに対して行うことで、無線通信装置における送受信回路間に発生する差の全てに対して補正值を検出して、記憶することができる。また、無線通信装置の各アンテナに対して別々に行う方法としては、前述したトレーニング信号の場合と同様に、例えば、時間や符号などによる分割多重をする方法がある。

【0 0 9 7】

以上のように、無線通信装置 700 における各送受信回路間に発生する偏差を補正する補正值を、振幅偏差と位相偏差をそれぞれ別々に検出することができる。振幅偏差に関しては、無線通信装置内に振幅値もしくは電力値の比較だけの簡単な構成により、振幅偏差を検出することができる。また、送受信ウエイトの生成方法および補正值によるウエイトの補正方法に関しては、第 1 の実施形態に記載の方法を用いることができる。

【0 0 9 8】

上述したように、本実施形態によれば、通信している信号を用いて送受信回路間に発生する振幅、位相の偏差を検出して補正することができる。これにより、無線通信装置内に

において補正用の信号（基準信号）を発生させることなく、簡易な構成で送信回路と受信回路の伝送路特性を補正することができるため、無線通信装置の構成を小型にすることができる。したがって、送受信双方において信号の重み付けを行い、複数アンテナを用いて通信を行う装置において、小型な無線通信装置であっても送受信回路間に発生する偏差の補正を実現できる。

【産業上の利用可能性】

【0099】

本発明は、無線通信装置内において補正用の信号を発生させることなく、小型な無線通信装置においても、簡易な構成で送信回路と受信回路の伝送路特性を補正することが可能となる効果を有し、複数のアンテナを用いて無線通信を行う無線通信装置等として有用である。

【図面の簡単な説明】


【0100】

- 【図1】 本発明の第1の実施形態に係る無線通信装置のブロック図
- 【図2】 本発明の第1の実施形態に係る無線通信装置と通信を行う基地局装置のブロック図
- 【図3】 第1の実施形態におけるトレーニング信号をアンテナ毎に区別して送信する方法の具体例を示す図
- 【図4】 第1の実施形態における補正值の検出手順を示す図
- 【図5】 第1の実施形態の基地局装置における送受信ウエイトの生成手順を示す図
- 【図6】 第1の実施形態の無線通信装置における送受信ウエイトの生成手順を示す図
- 【図7】 本発明の第2の実施形態に係る無線通信装置のブロック図
- 【図8】 無線通信装置の送受信回路間に振幅・位相偏差が発生している場合における受信特性の計算機シミュレーション結果の一例を示すグラフ


【符号の説明】

【0101】

- 100、700 無線通信装置
- 101、201、701 アンテナ
- 102、202、702 切換手段
- 103、203、703 送信回路
- 104、204、704 受信回路
- 105、205、705 チャネル推定手段
- 106、206、706 受信信号重み付け合成手段
- 107、207、707 受信ウエイト生成手段
- 108、208、708 送信ウエイト生成手段
- 109、209、709 送信信号重み付け手段
- 110、710 補正值検出手段
- 111、711 補正值メモリ
- 200 基地局装置
- 212 プローブ信号生成手段
- 713 分配手段
- 714 振幅補正值検出手段

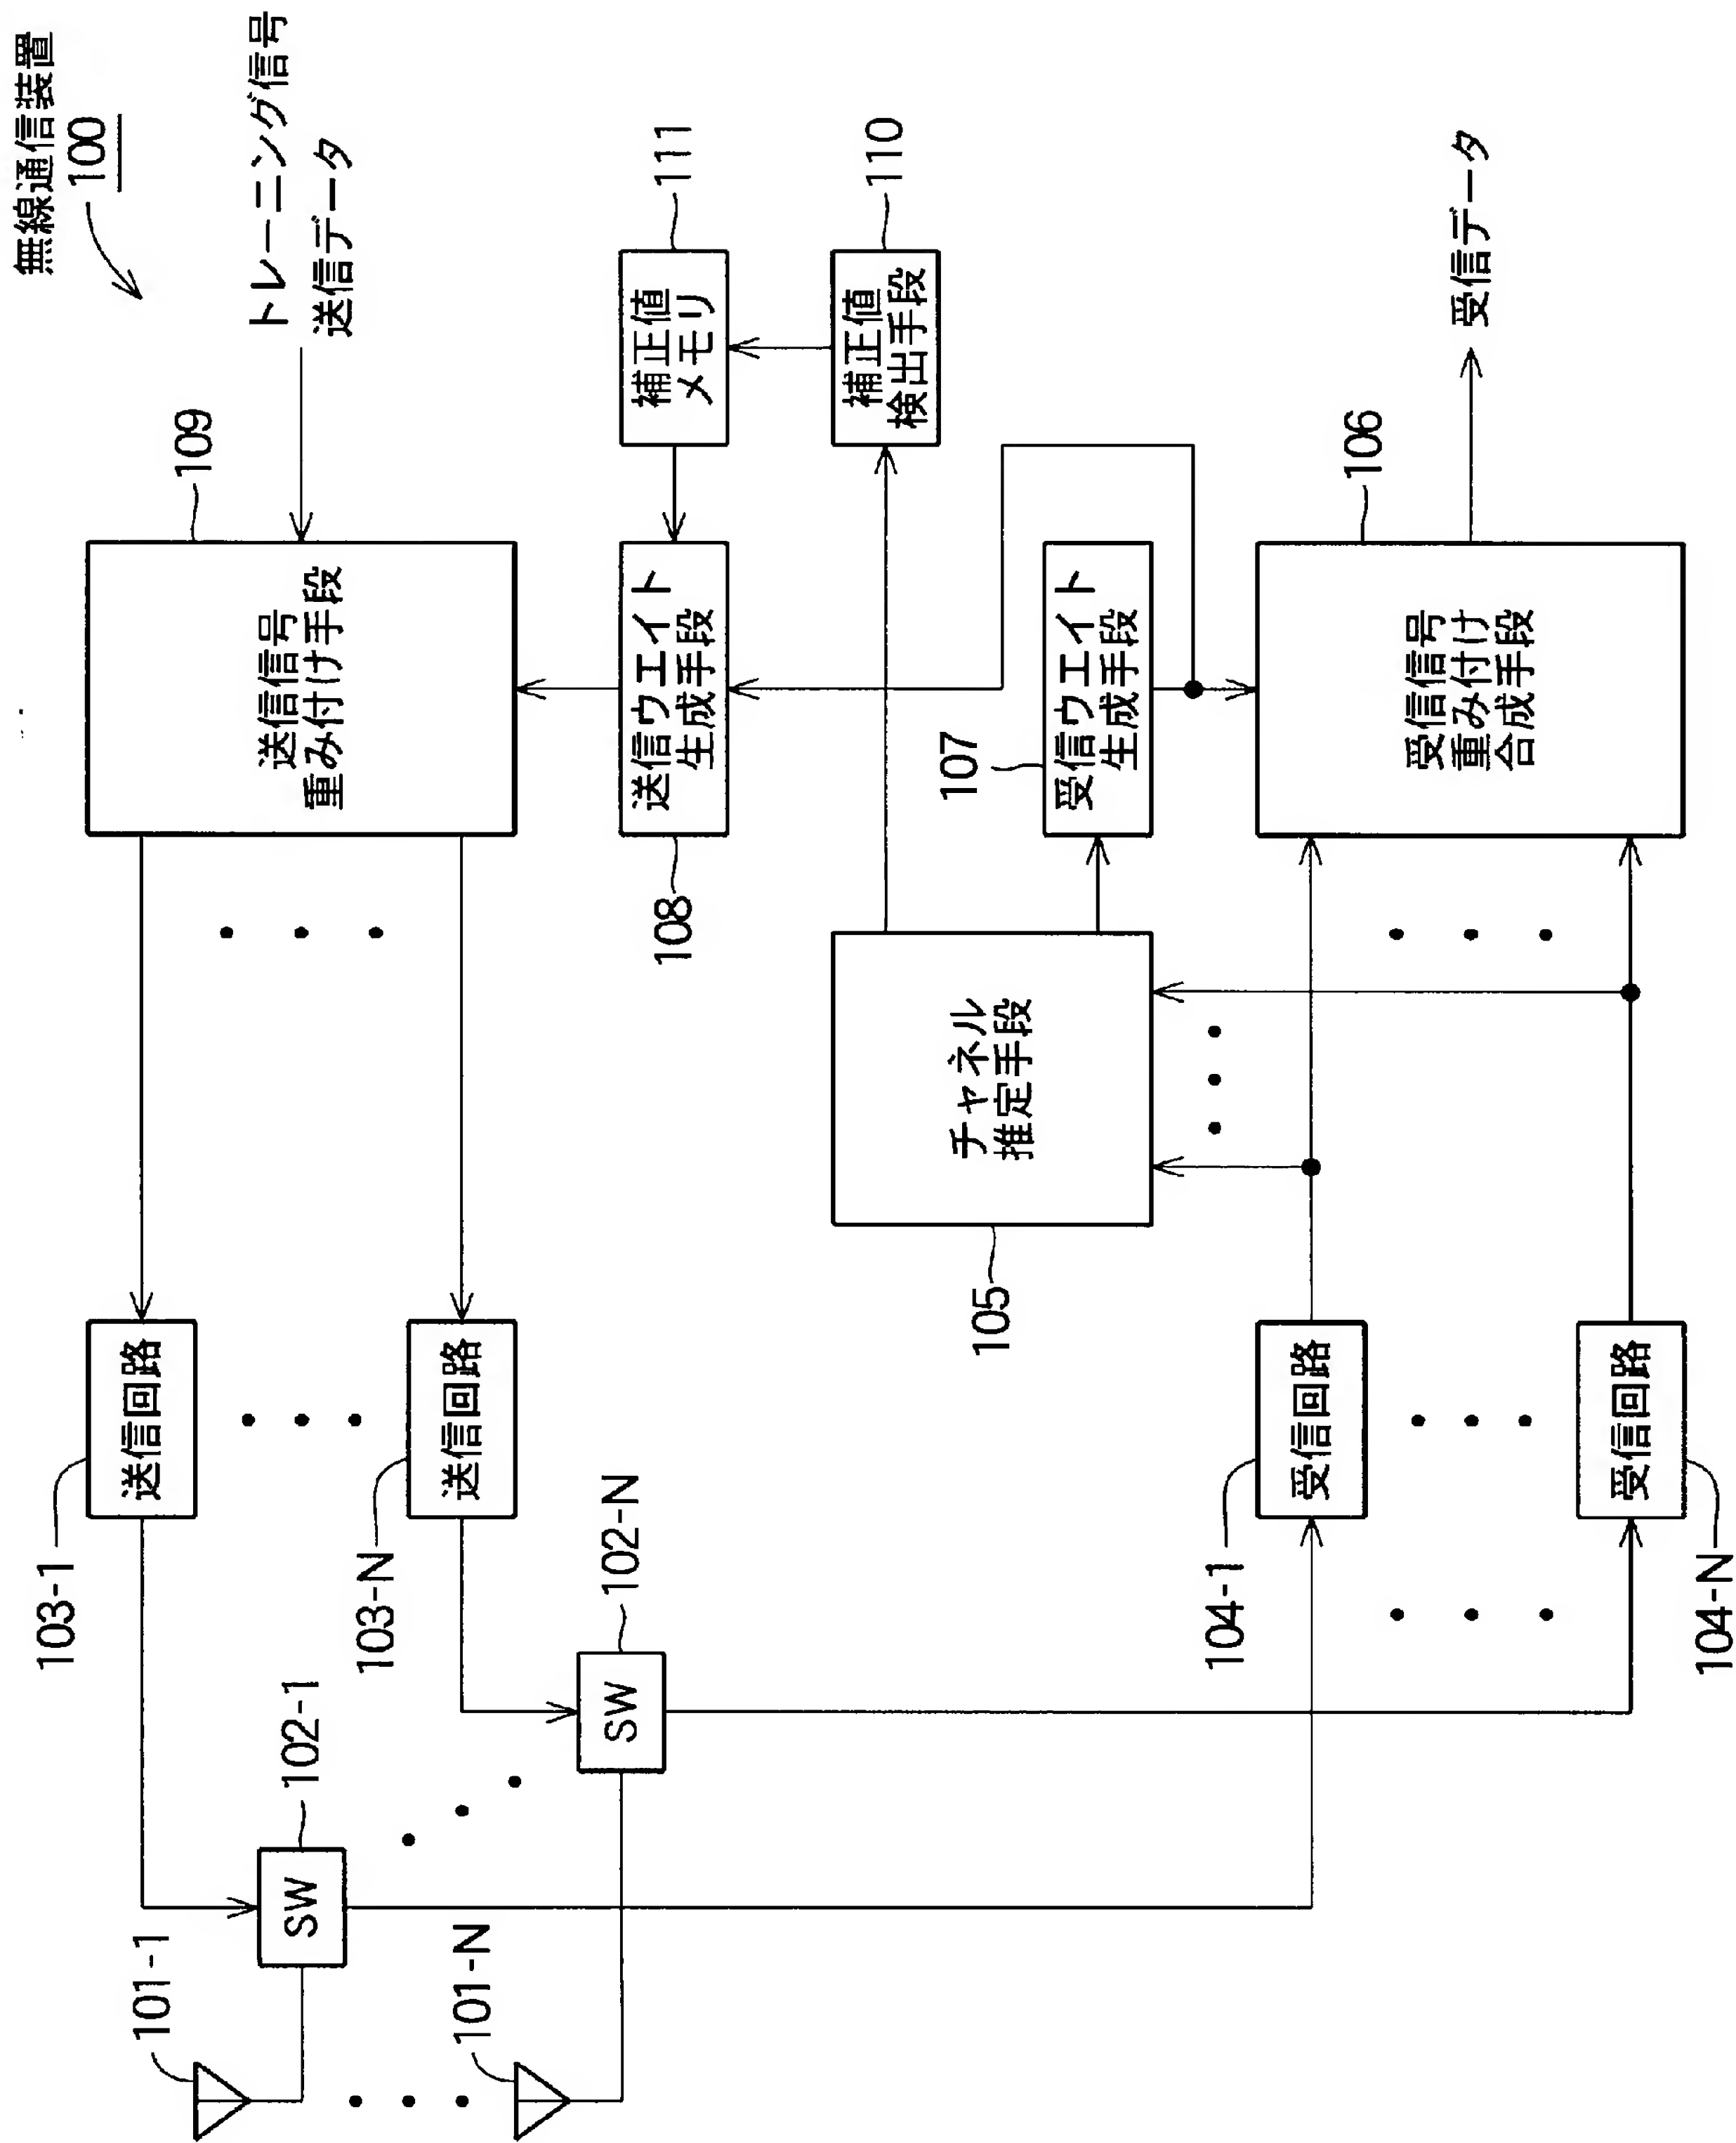


【図 2】

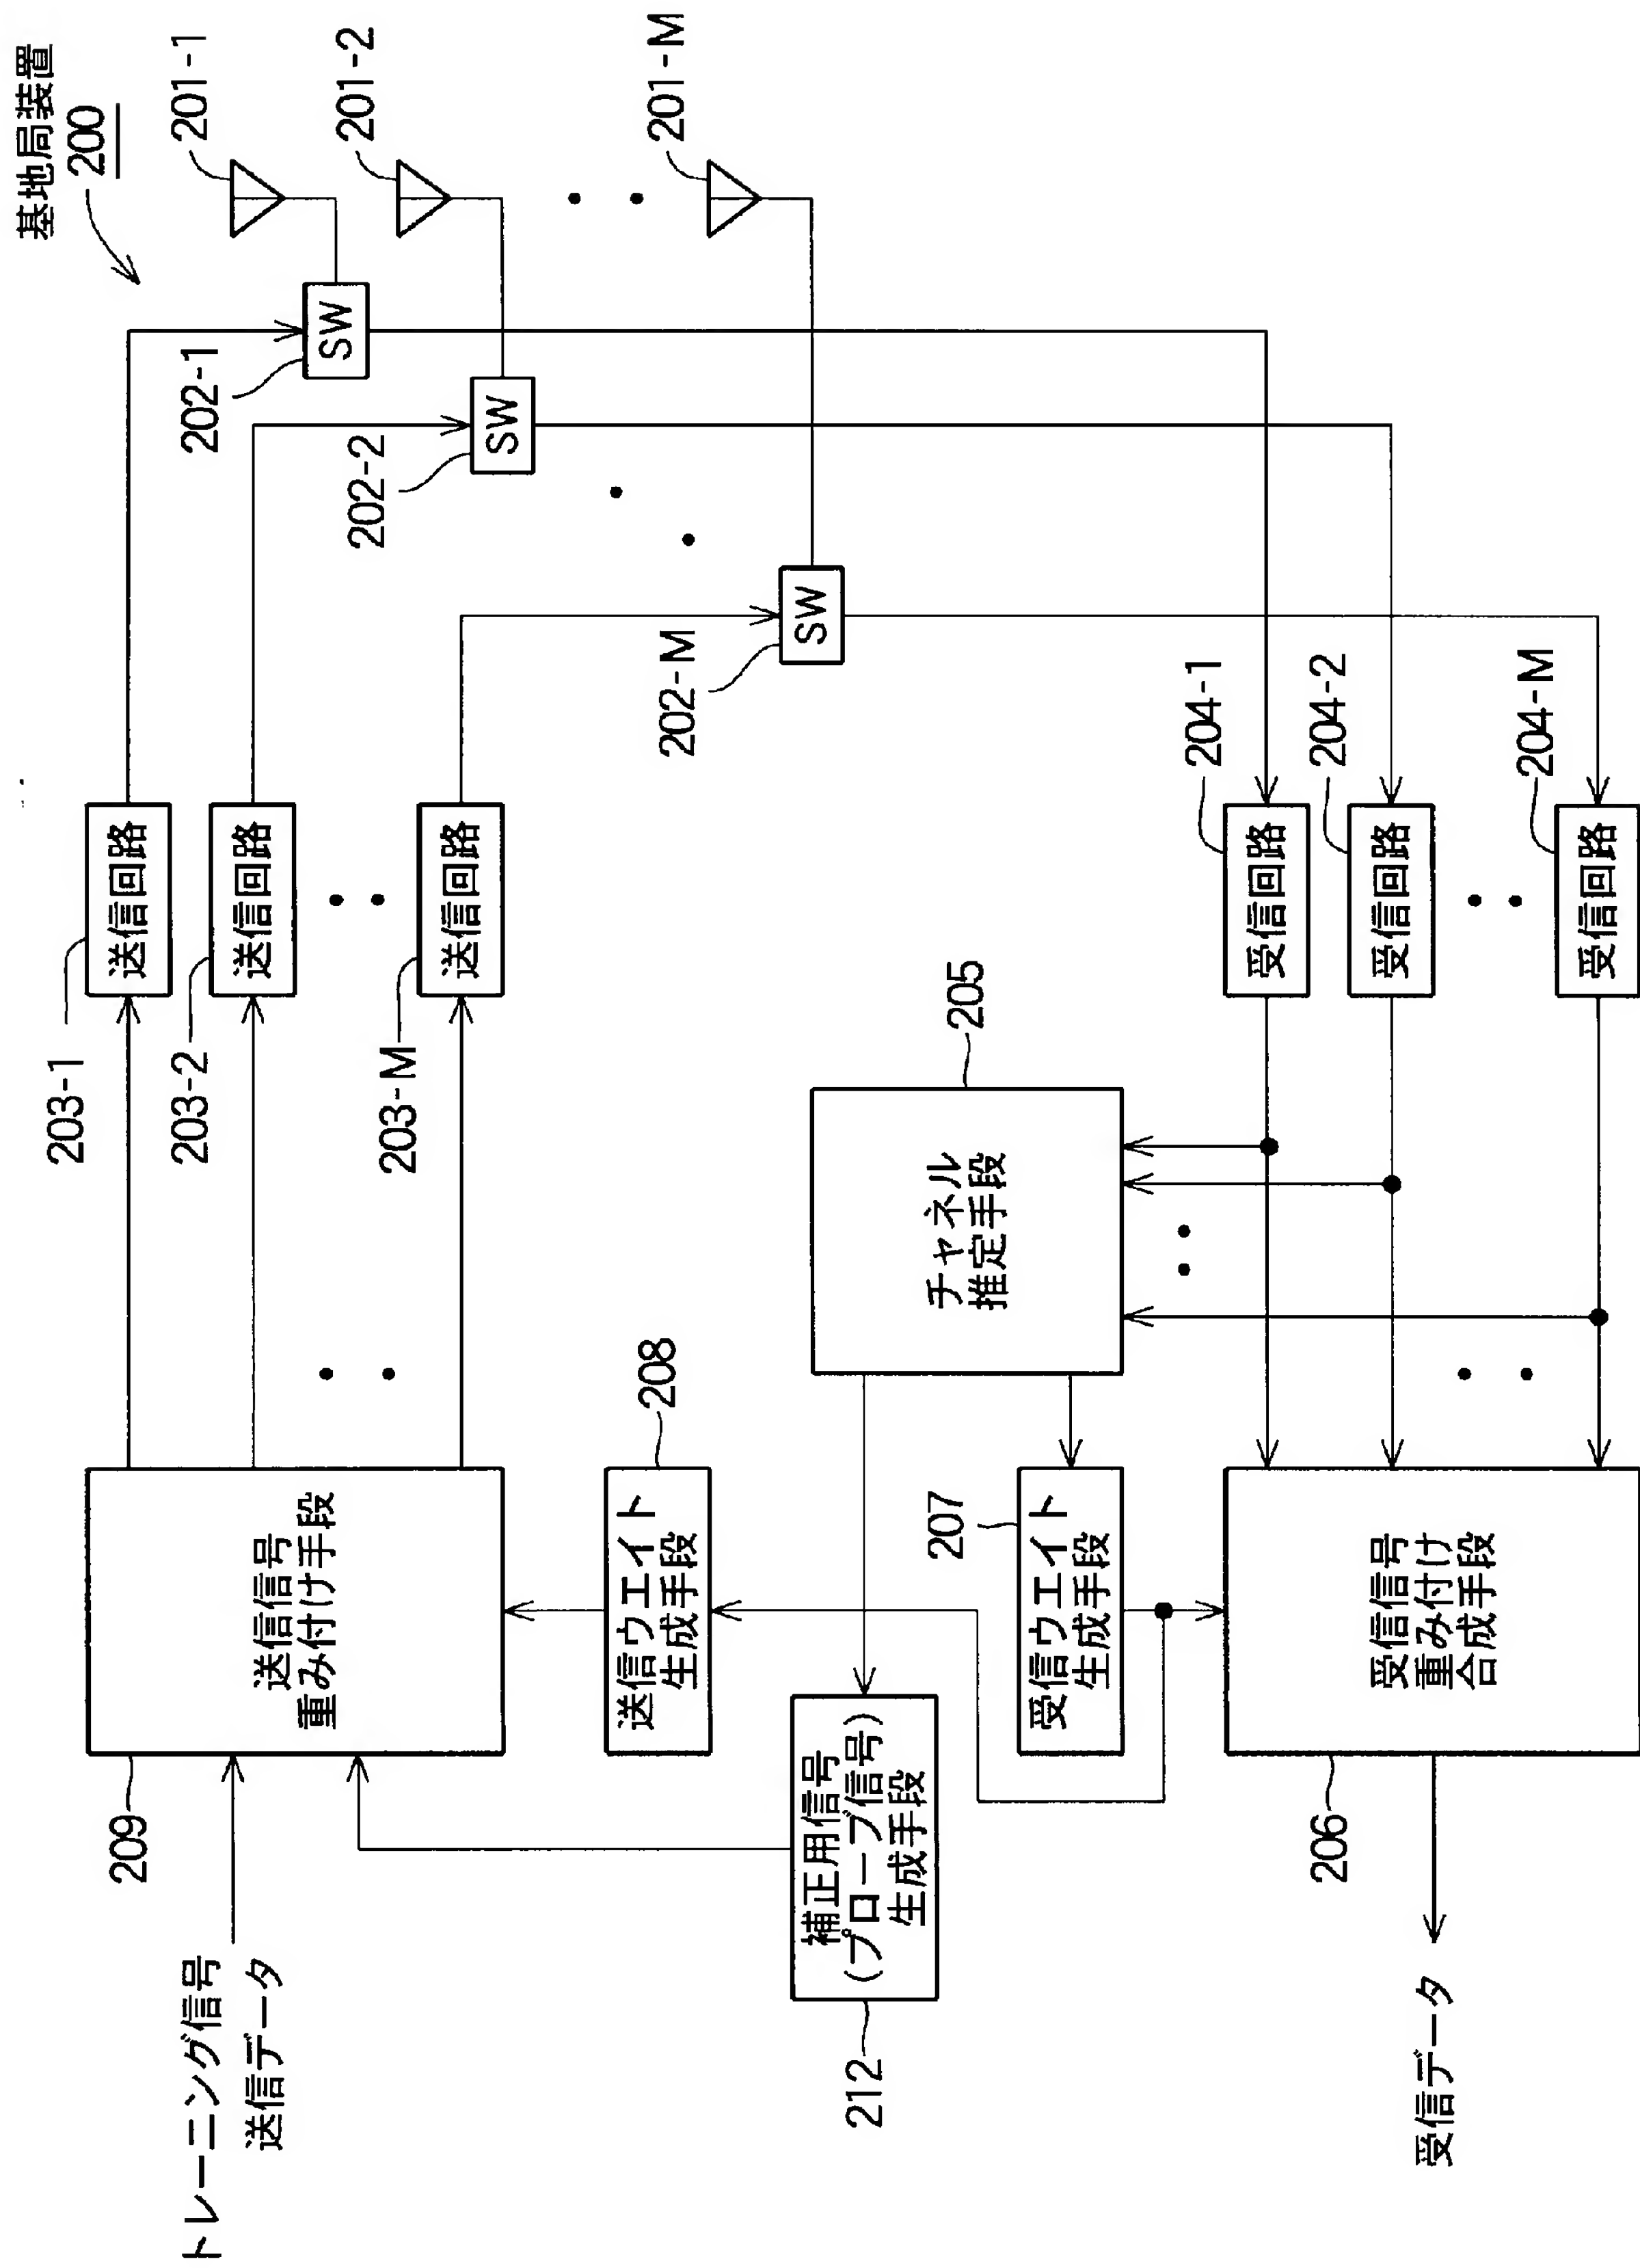


【図 3】


(a) 時分割多重したパイロット信号

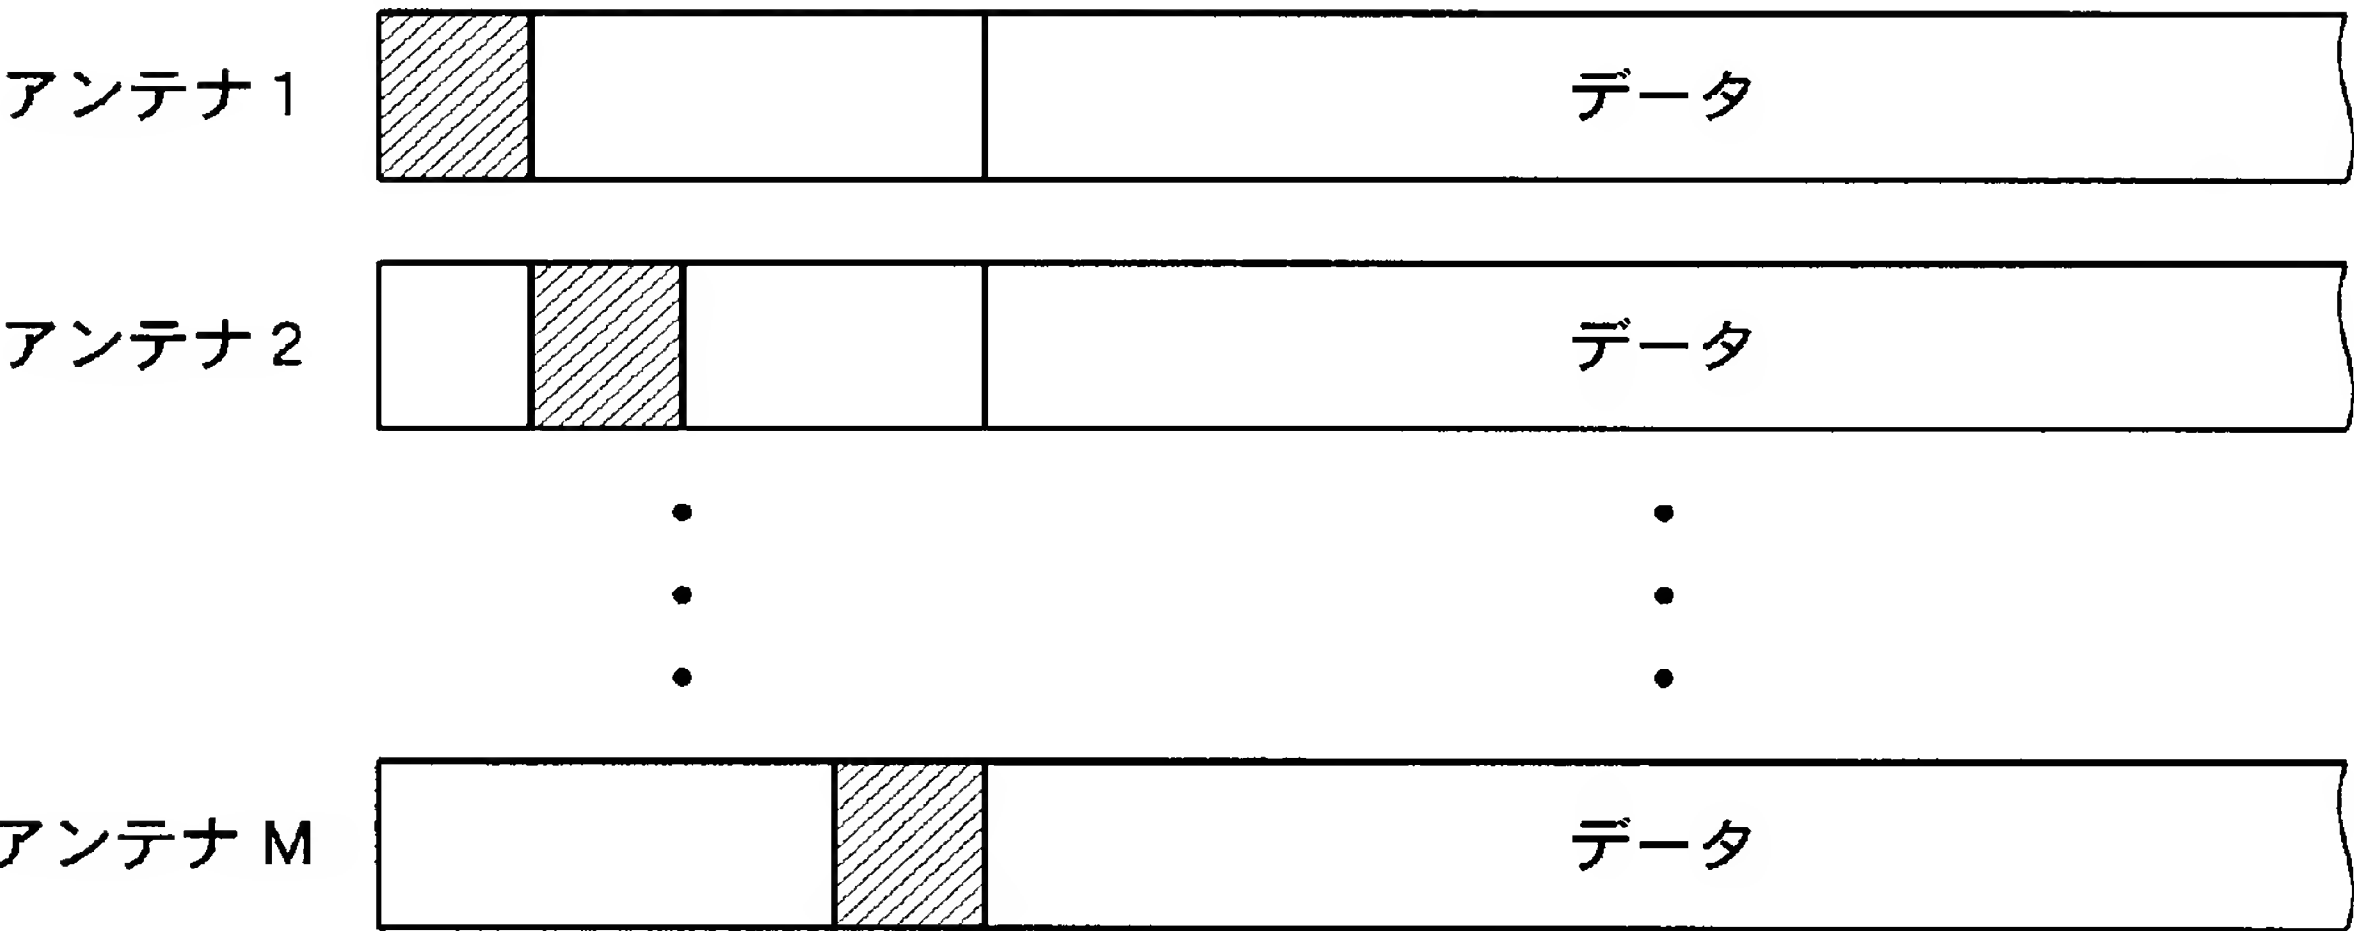

(b) 符号分割多重したパイロット信号

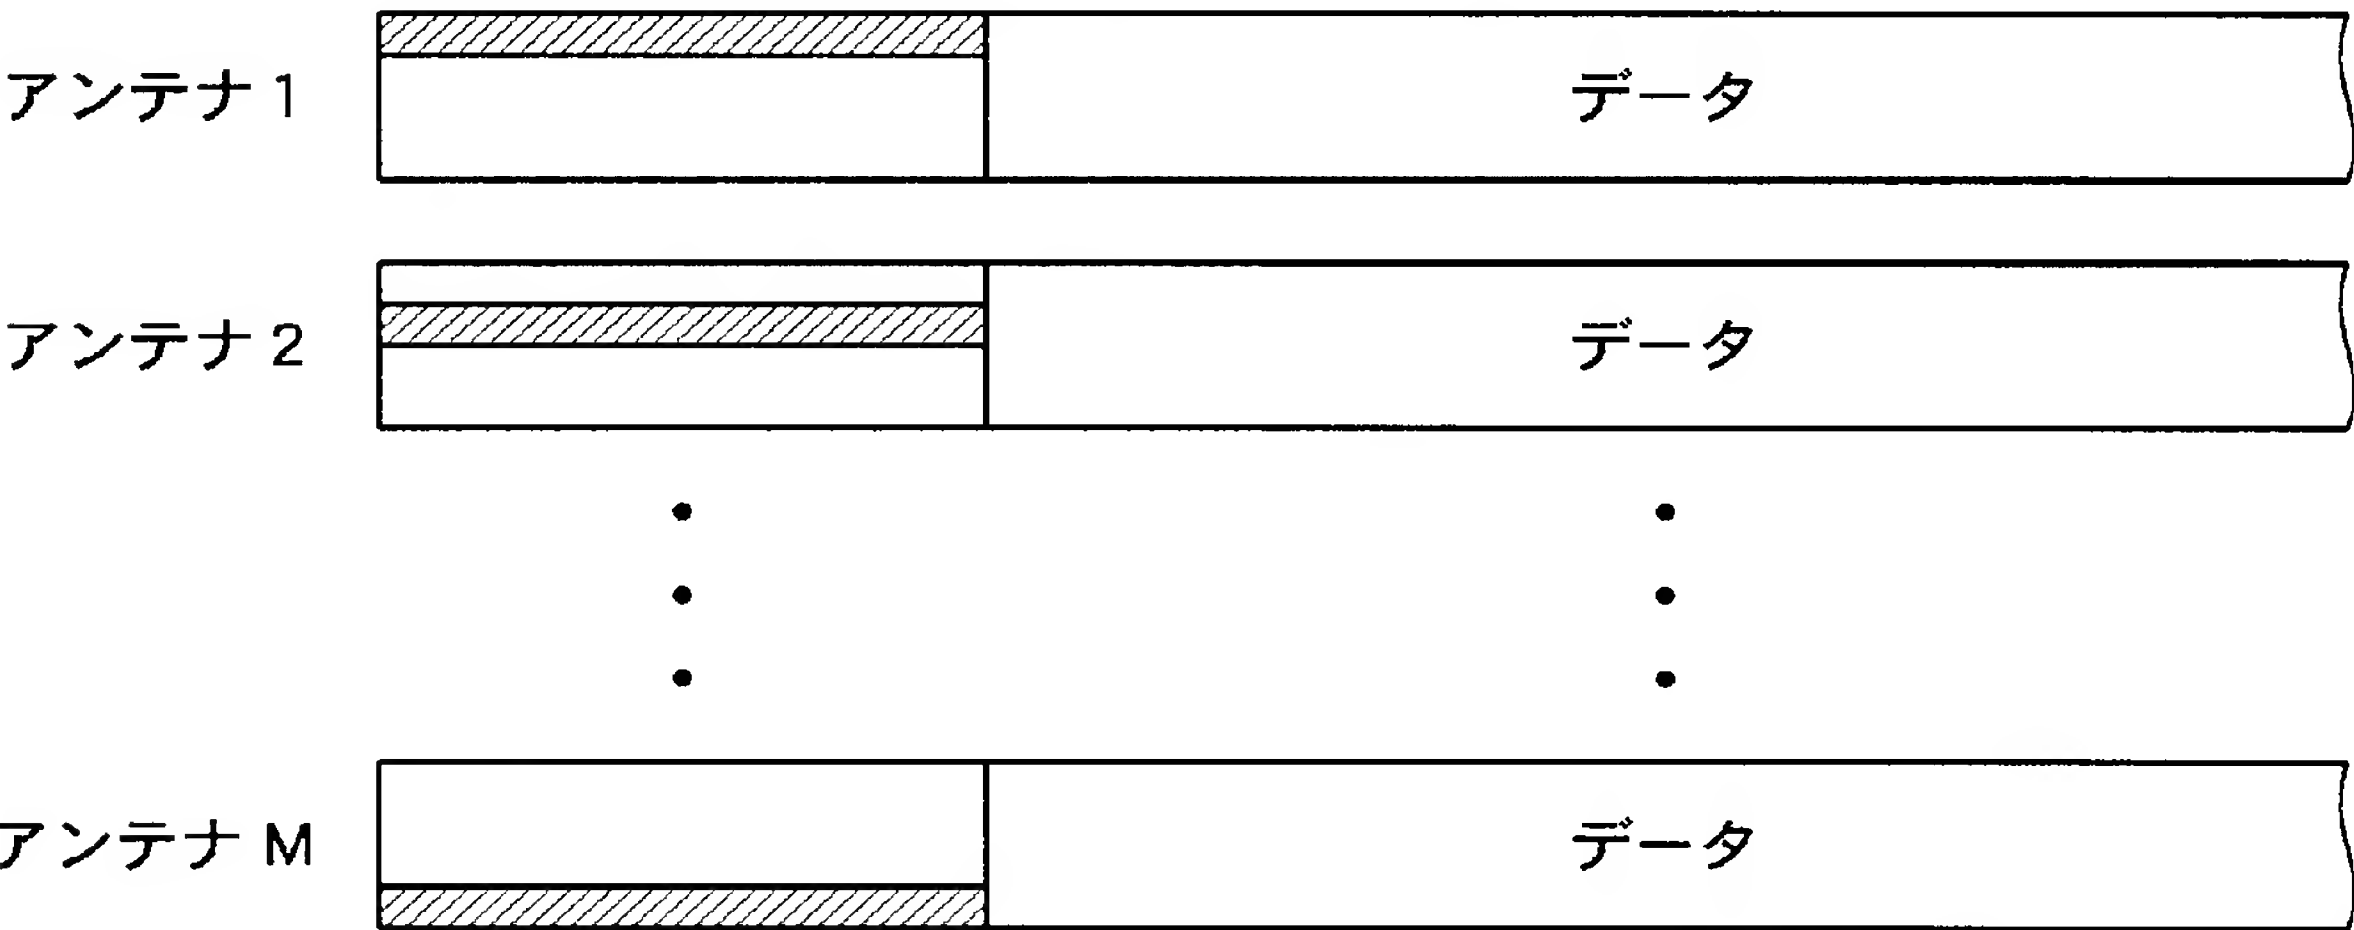


補正值の検出手順

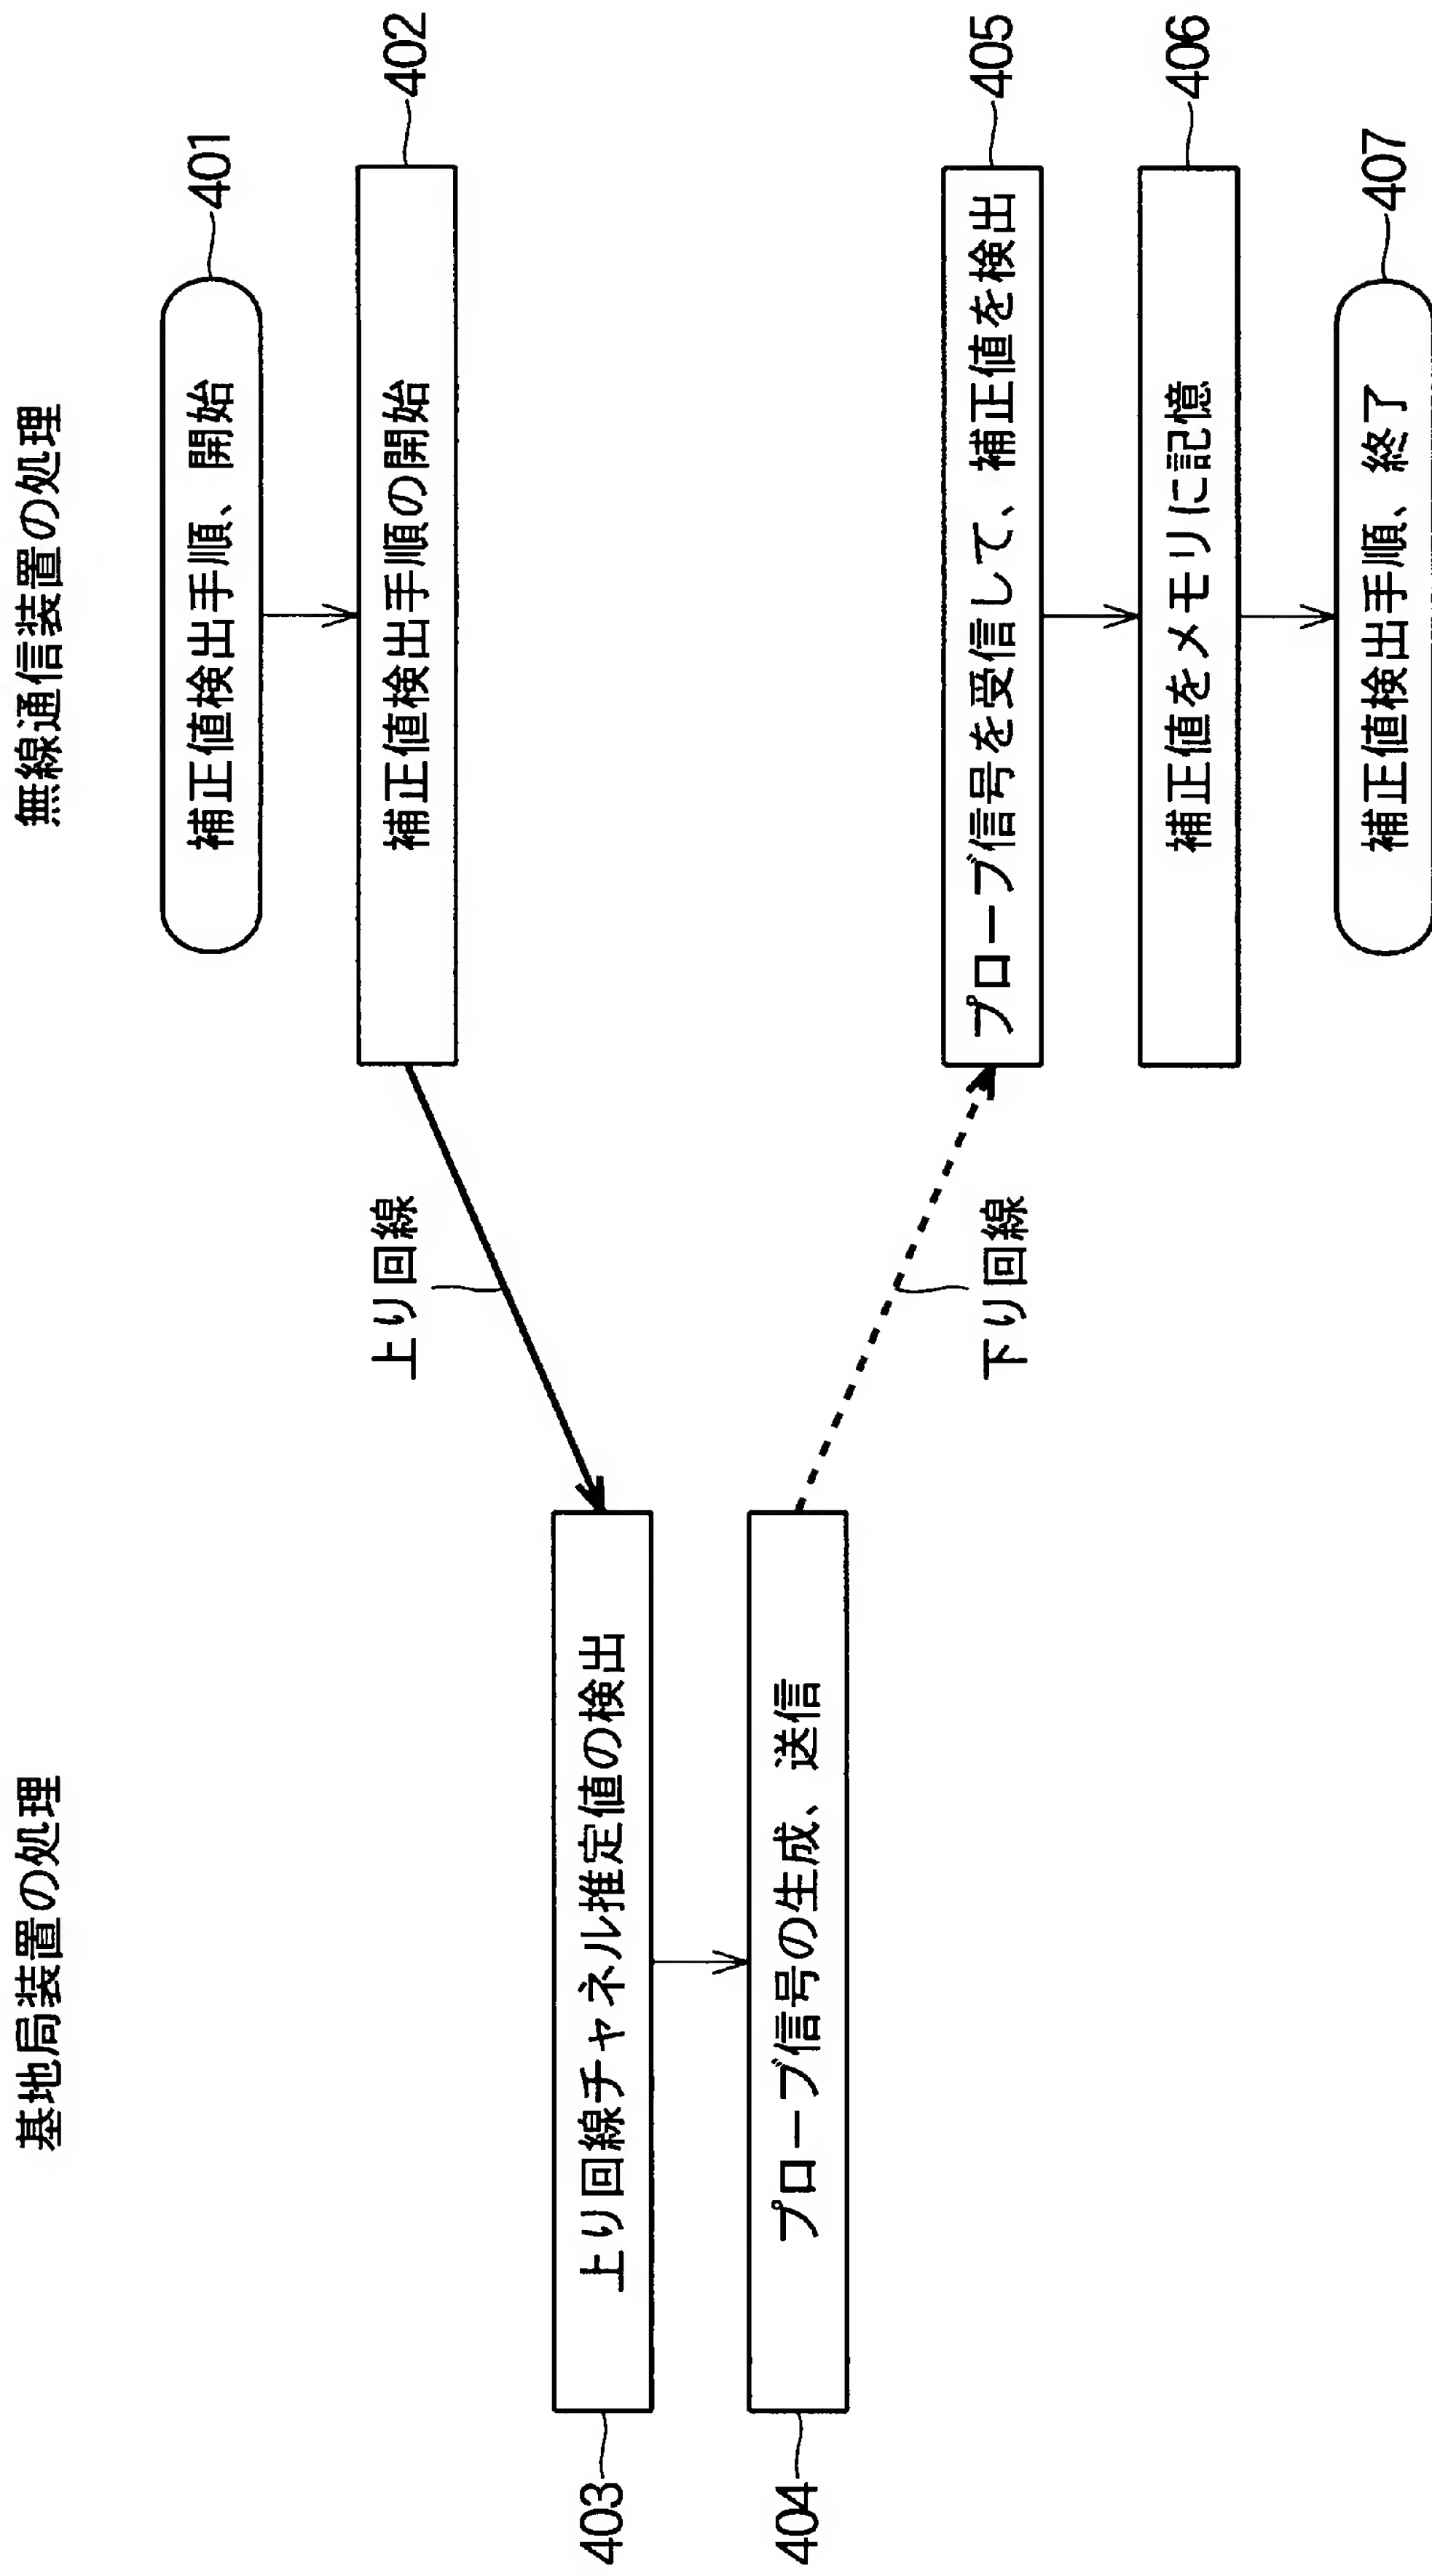

基地局装置におけるウェイトの生成手順

基地局装置の処理


無線通信装置の処理

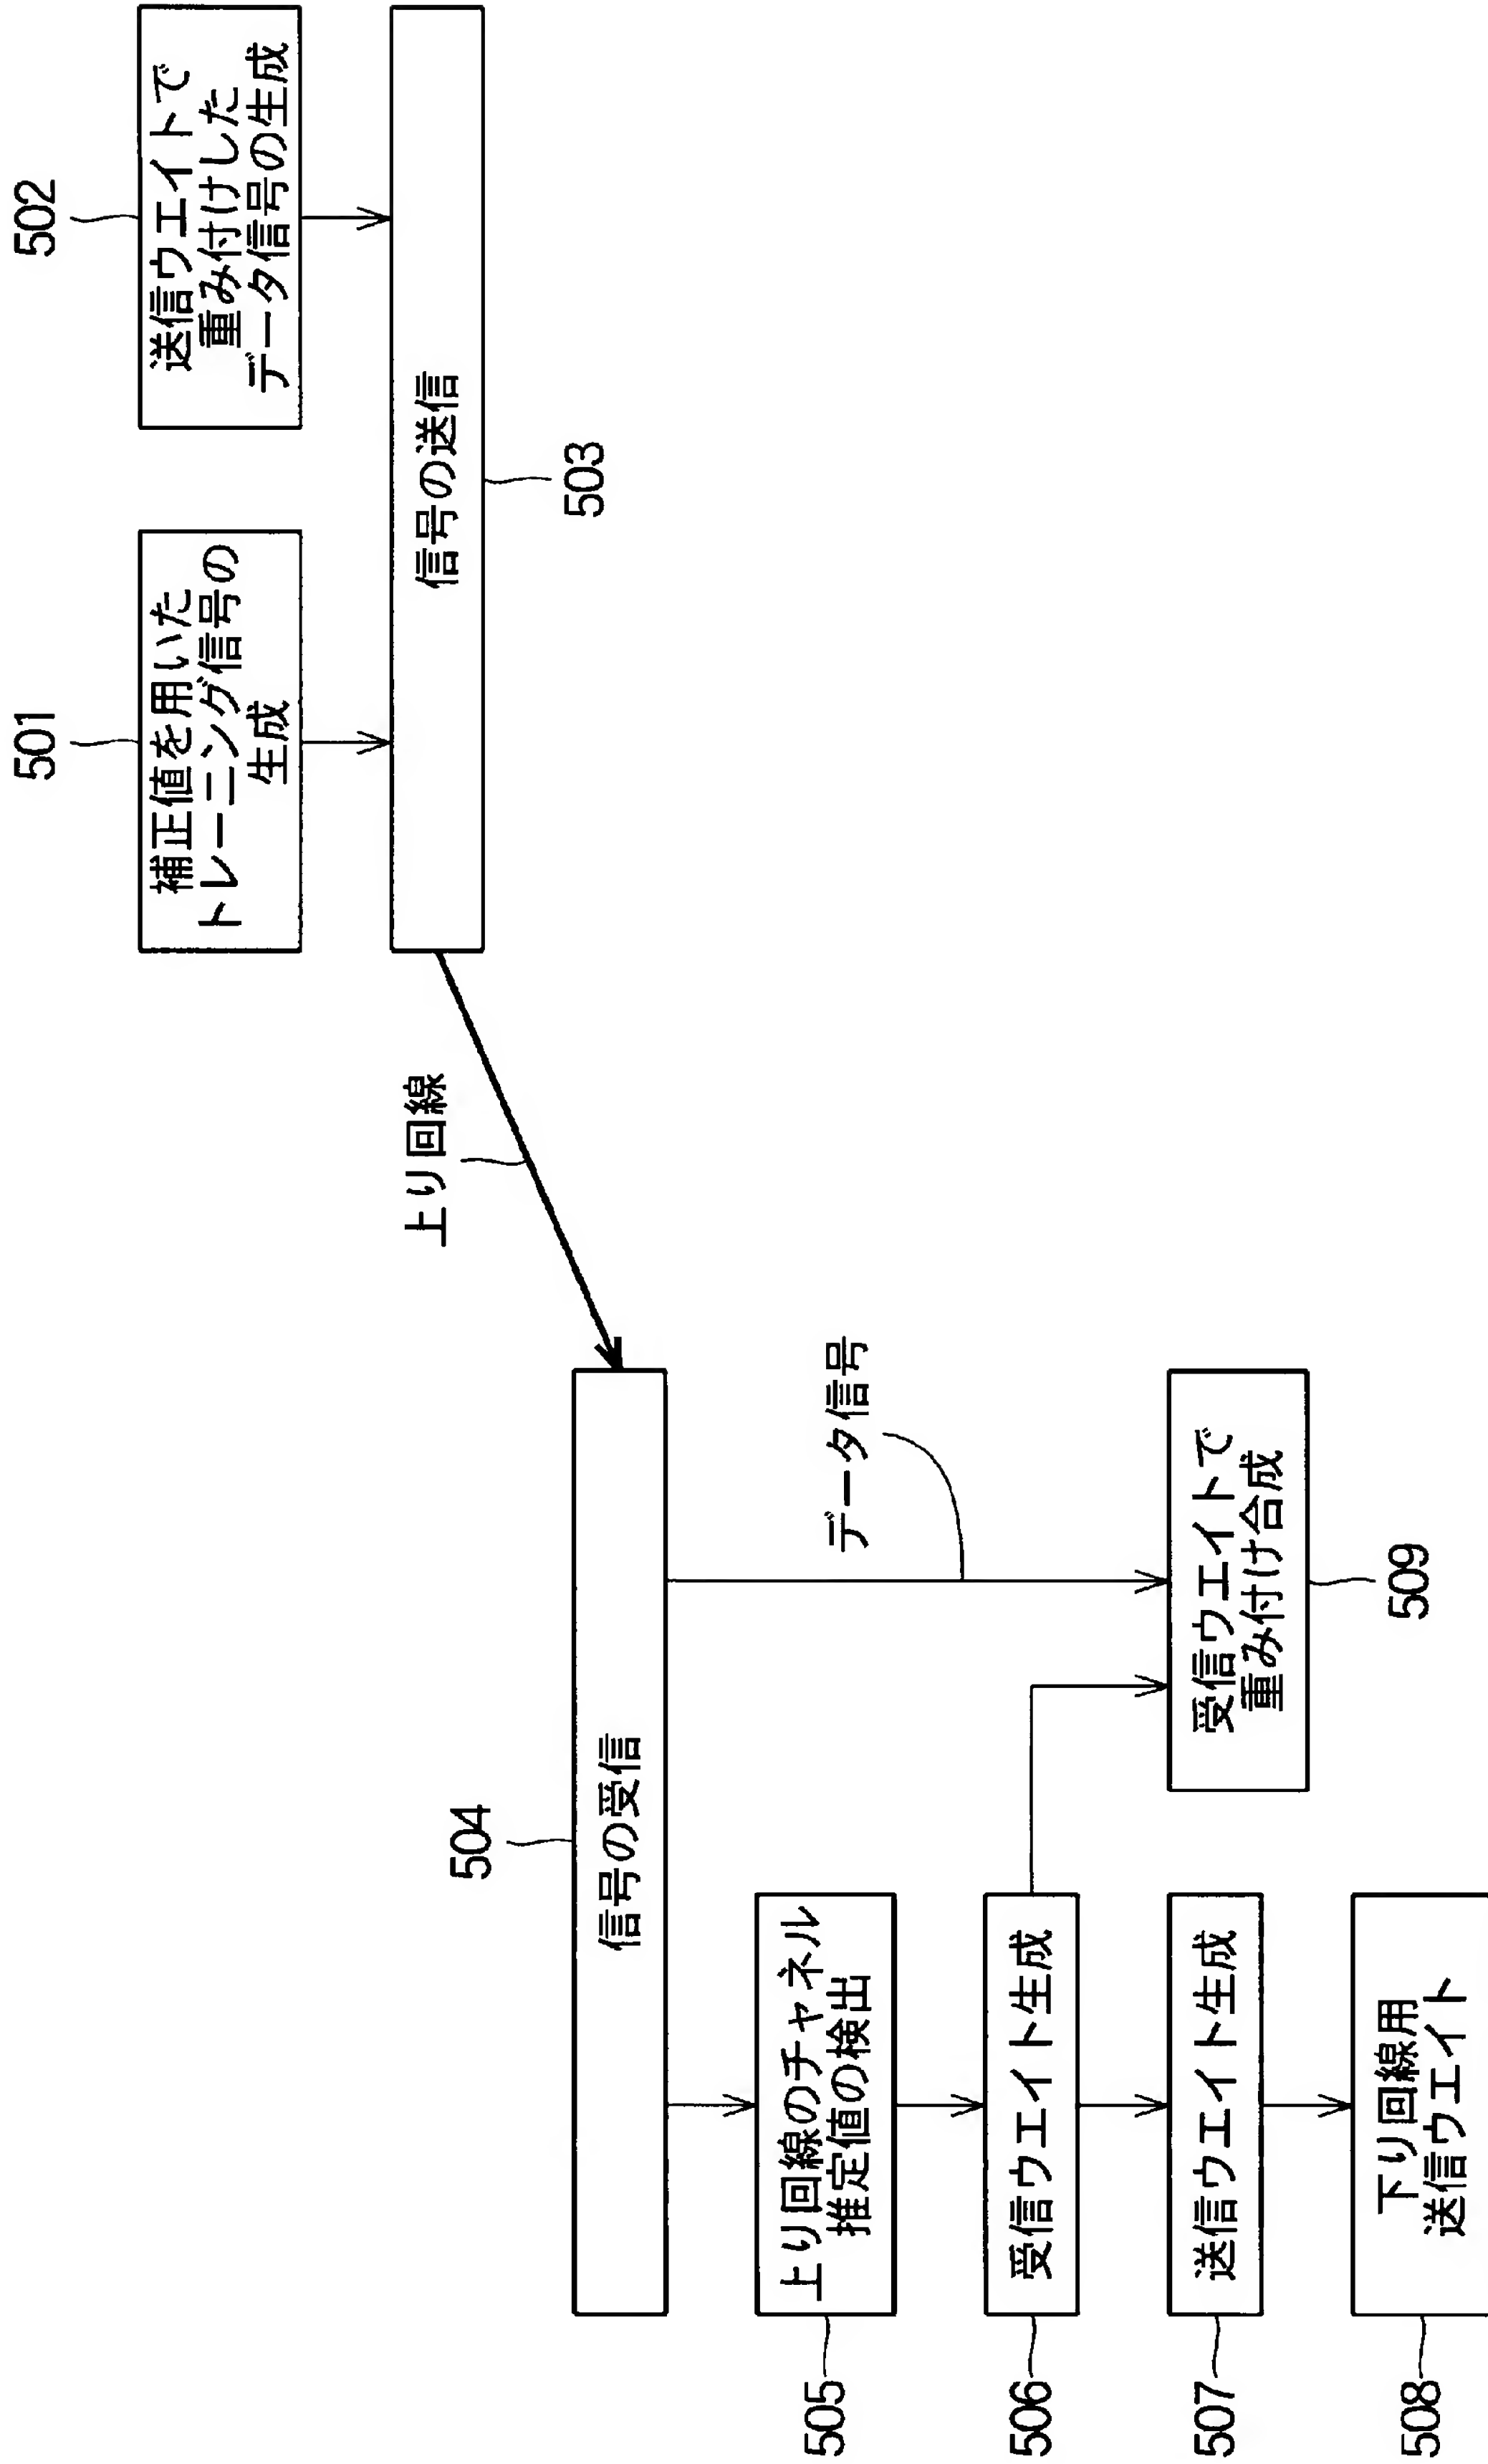


無線通信装置におけるウェイトの生成手順


基地局装置の処理

無線通信装置の処理

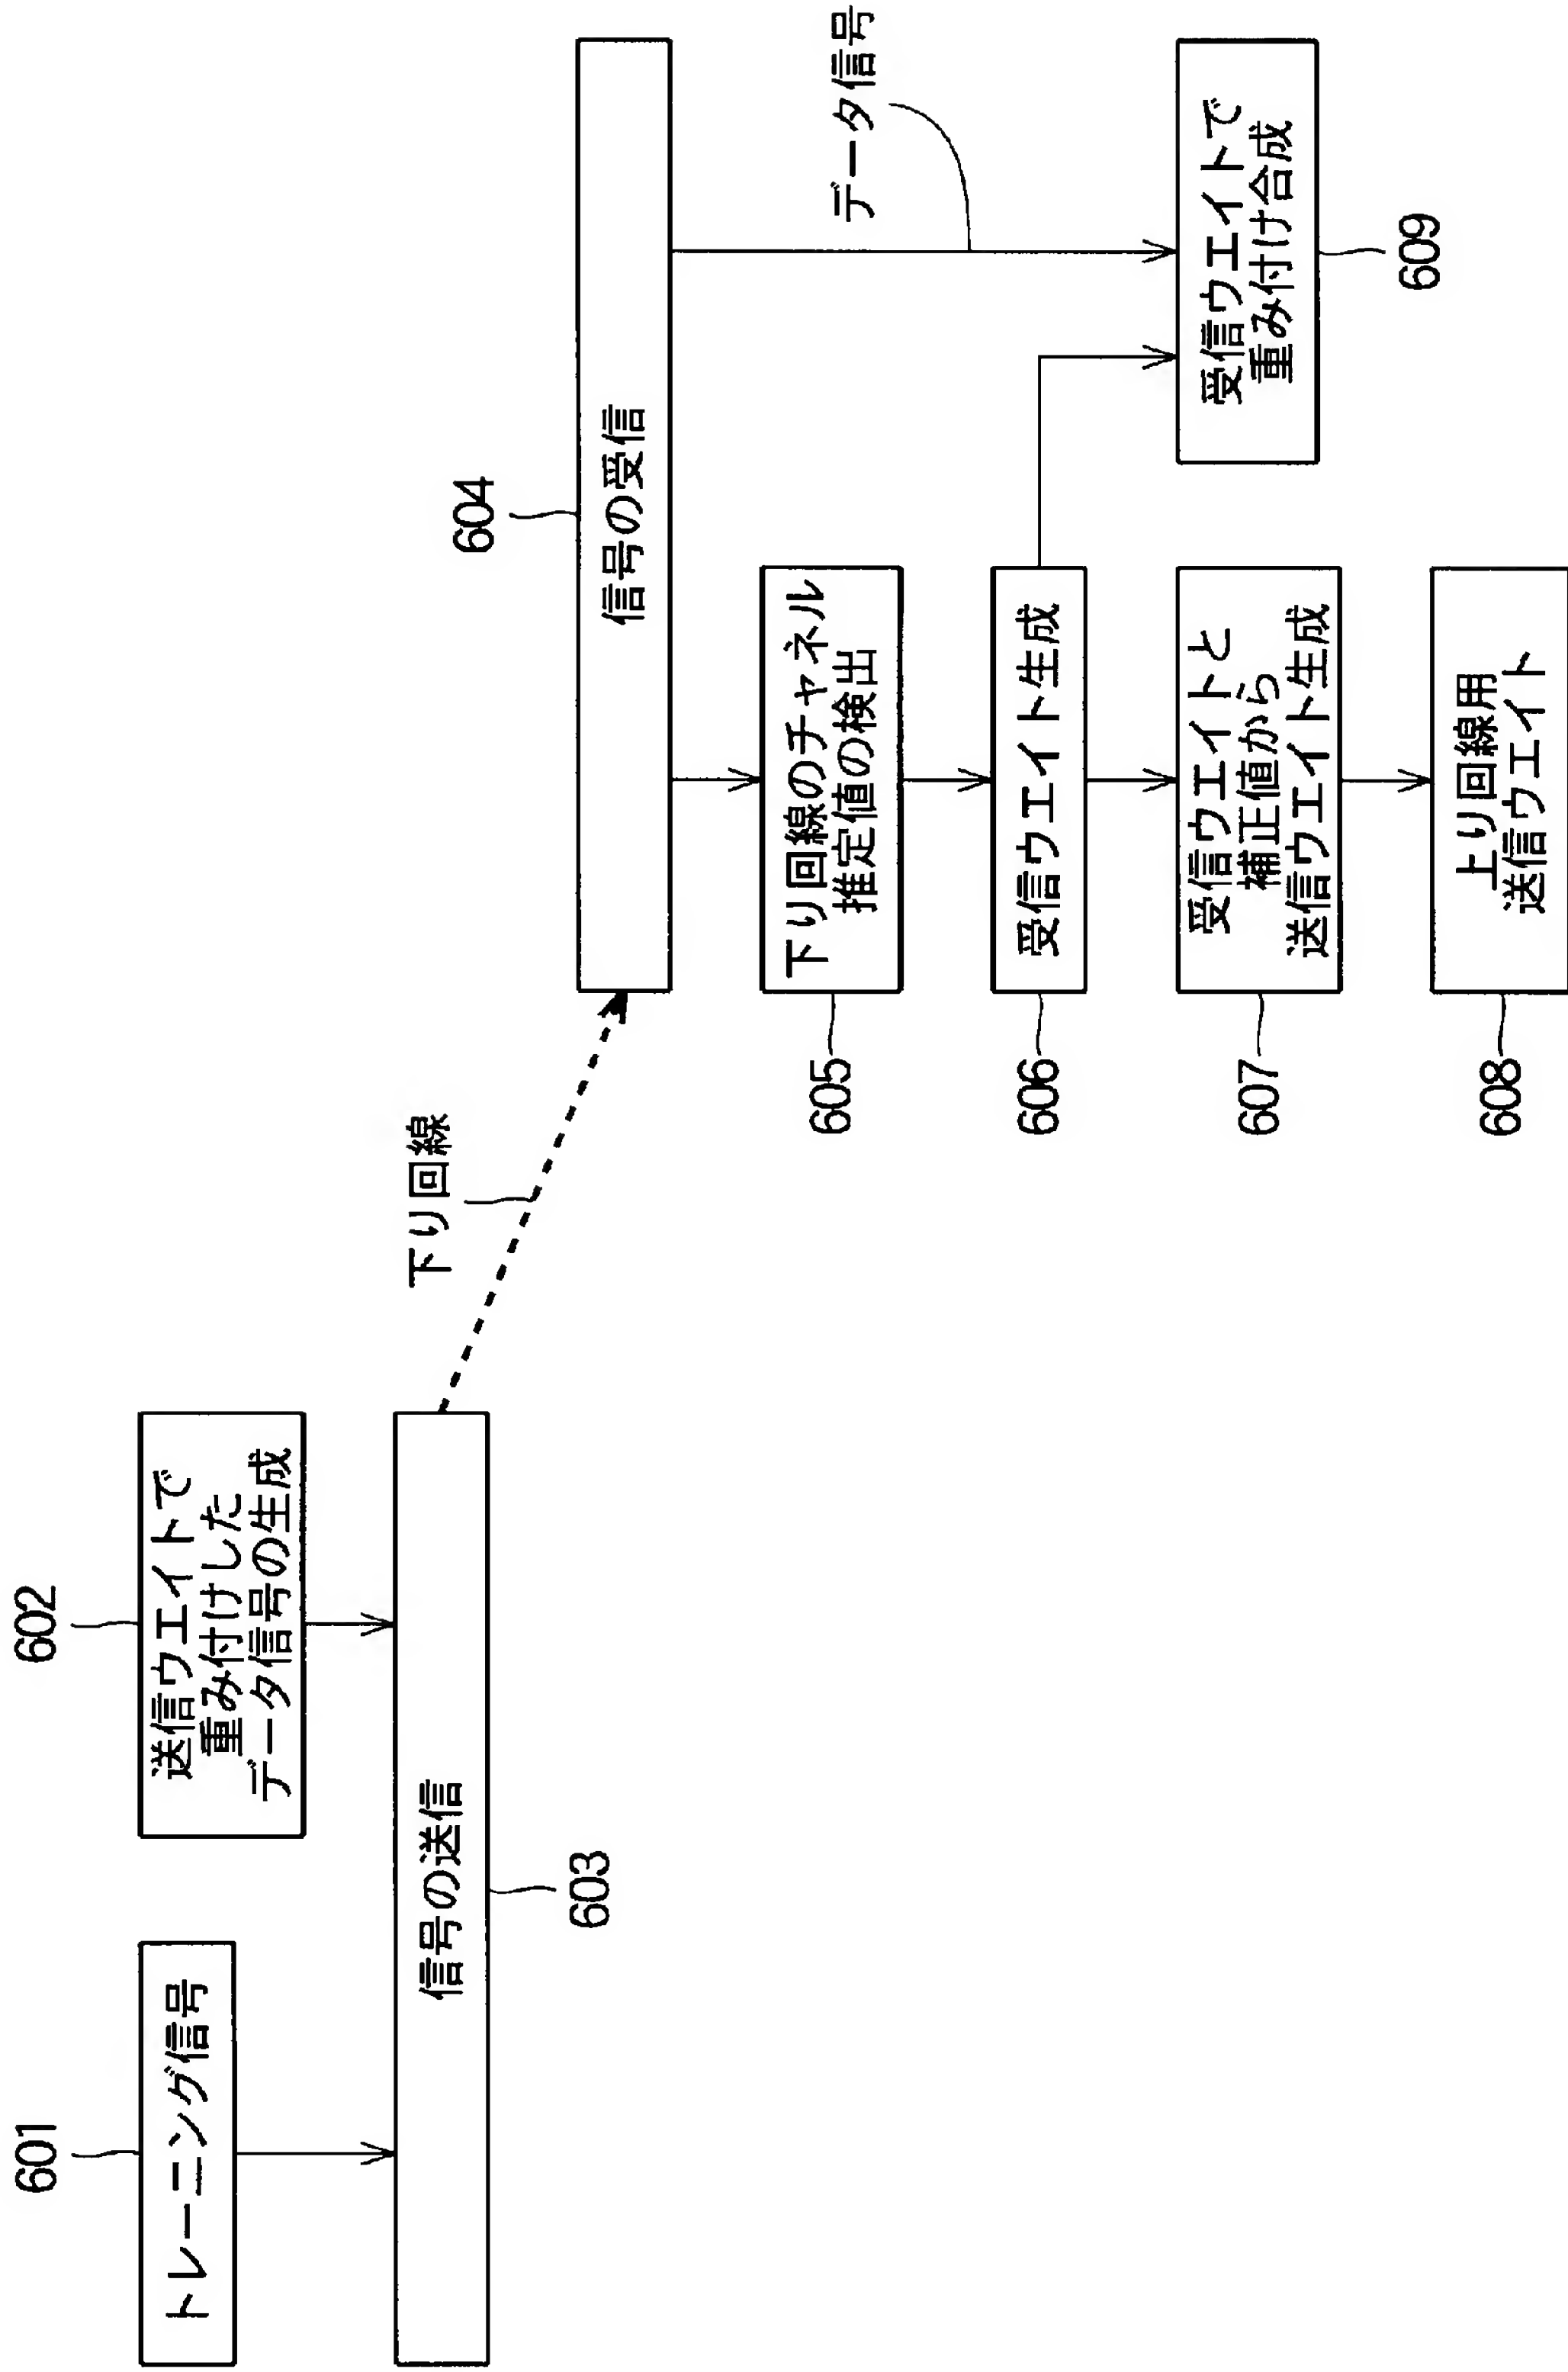

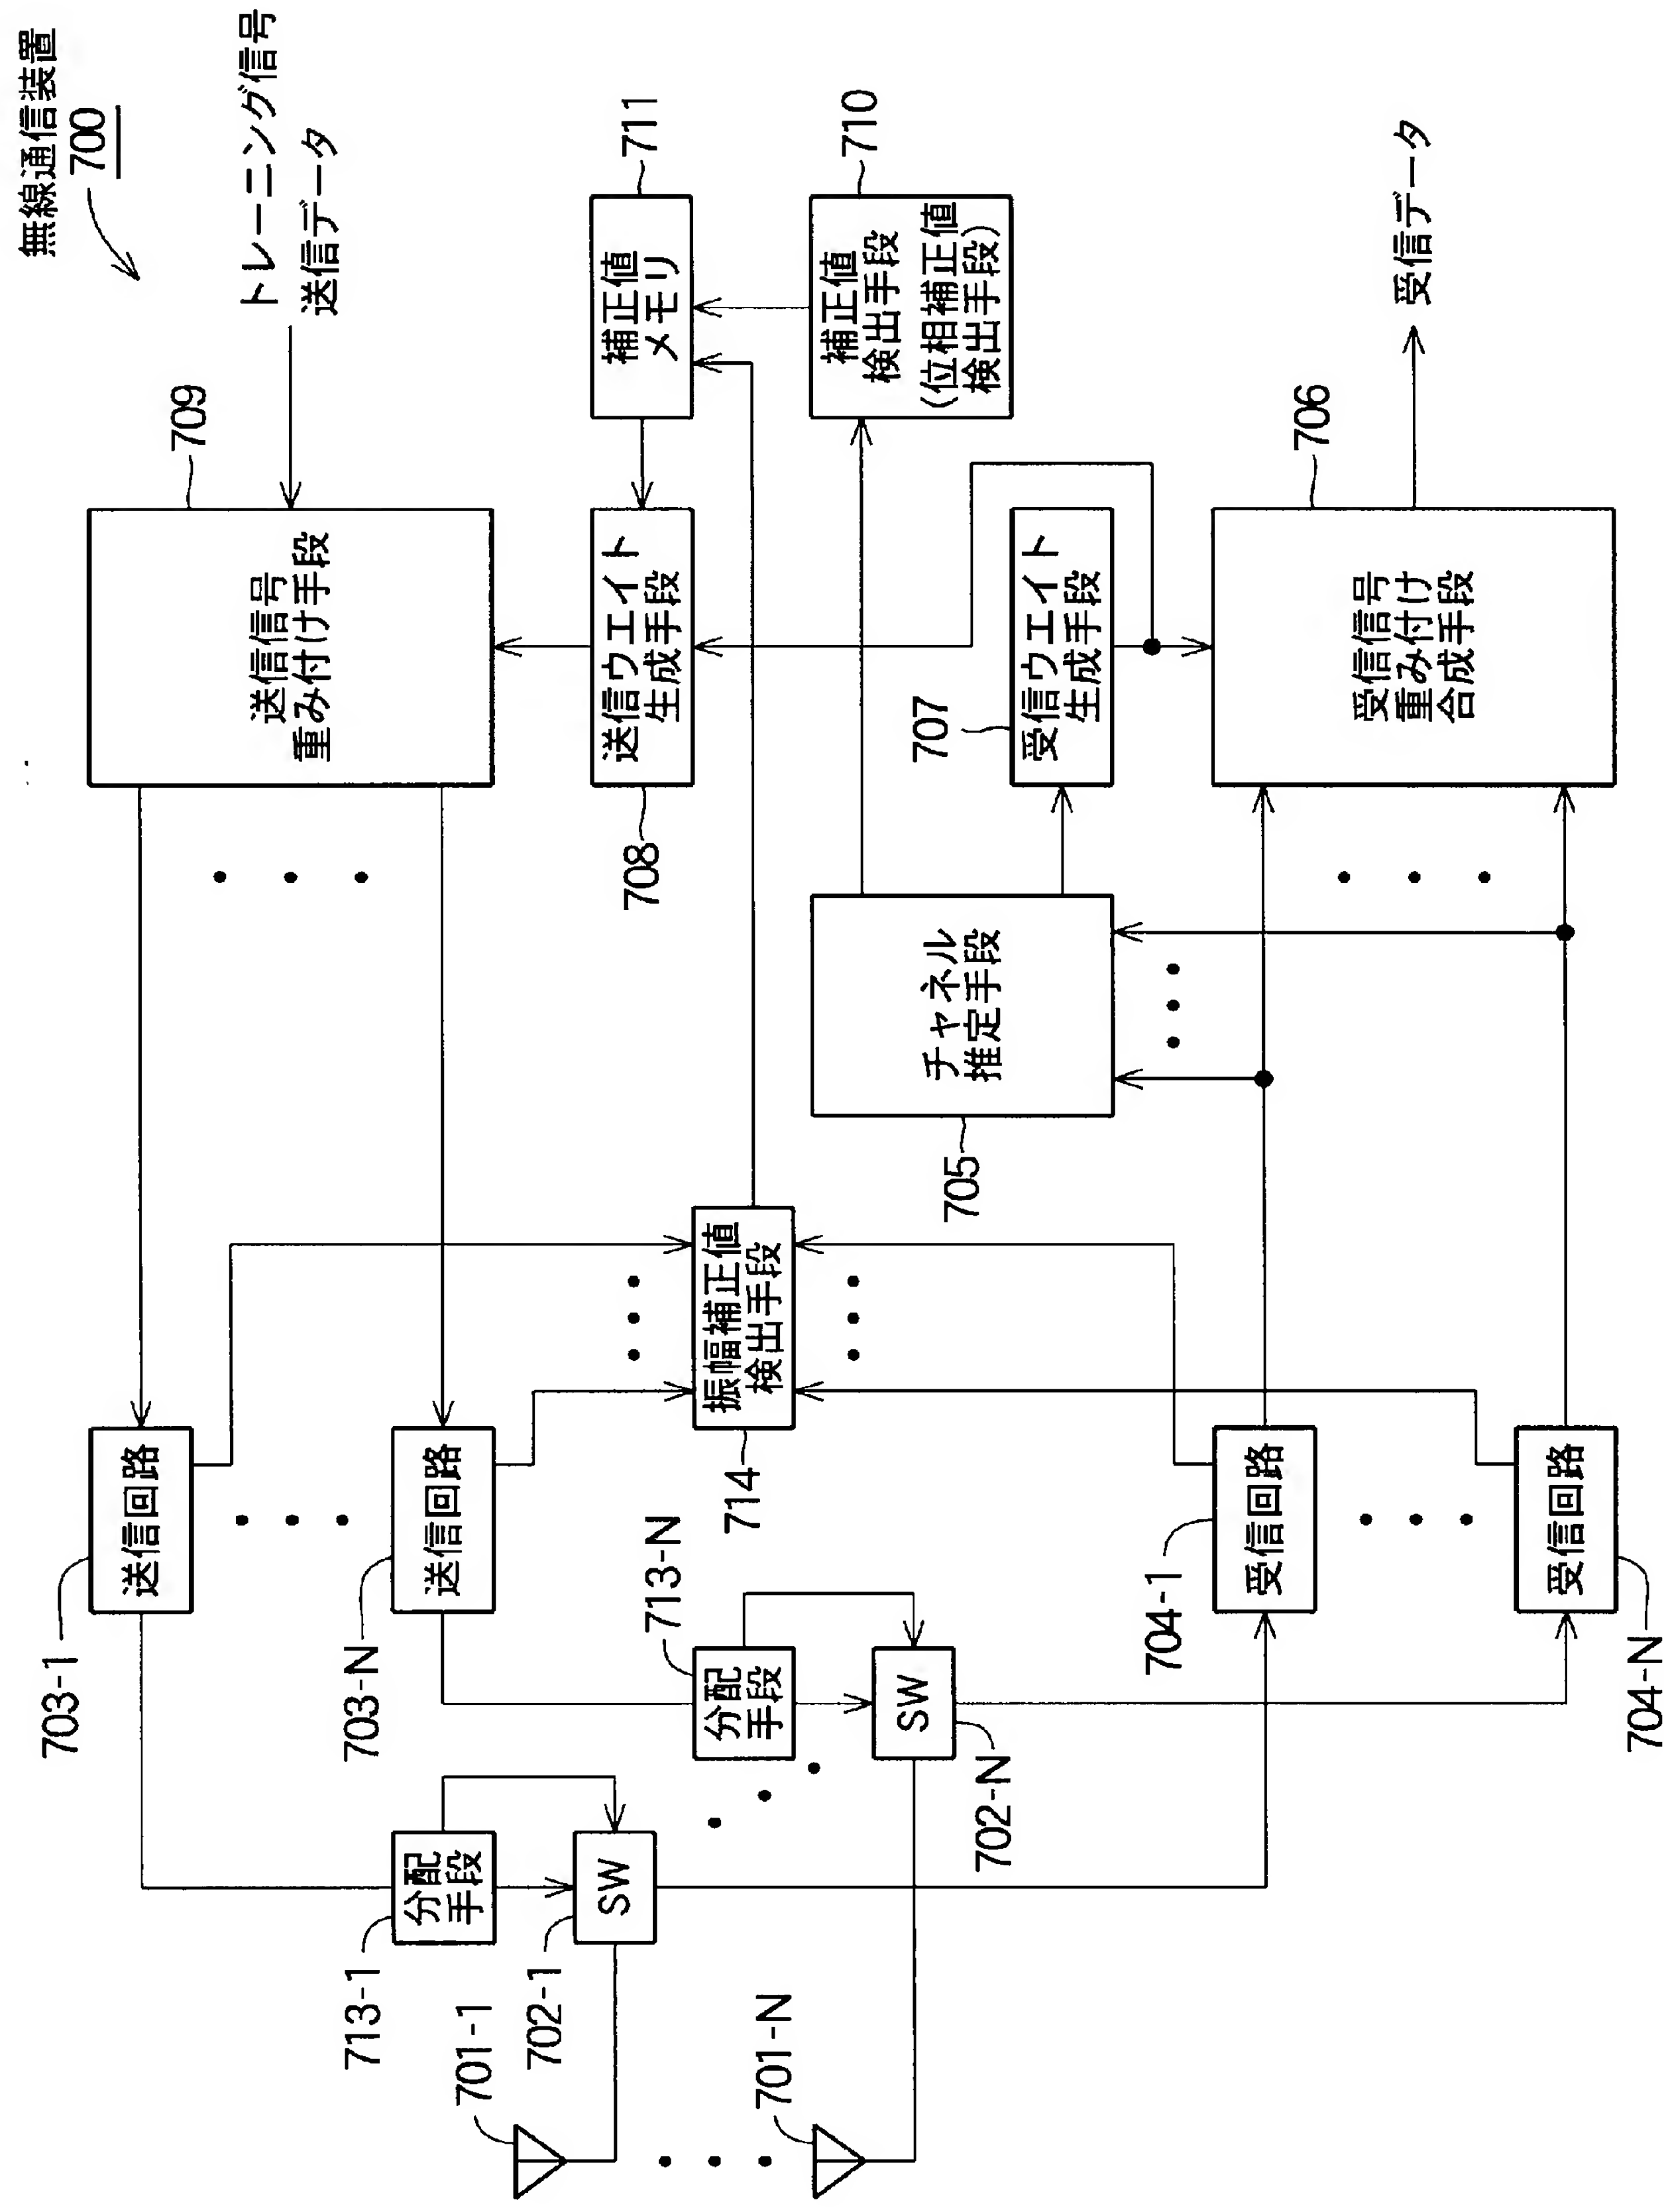

【図 8】

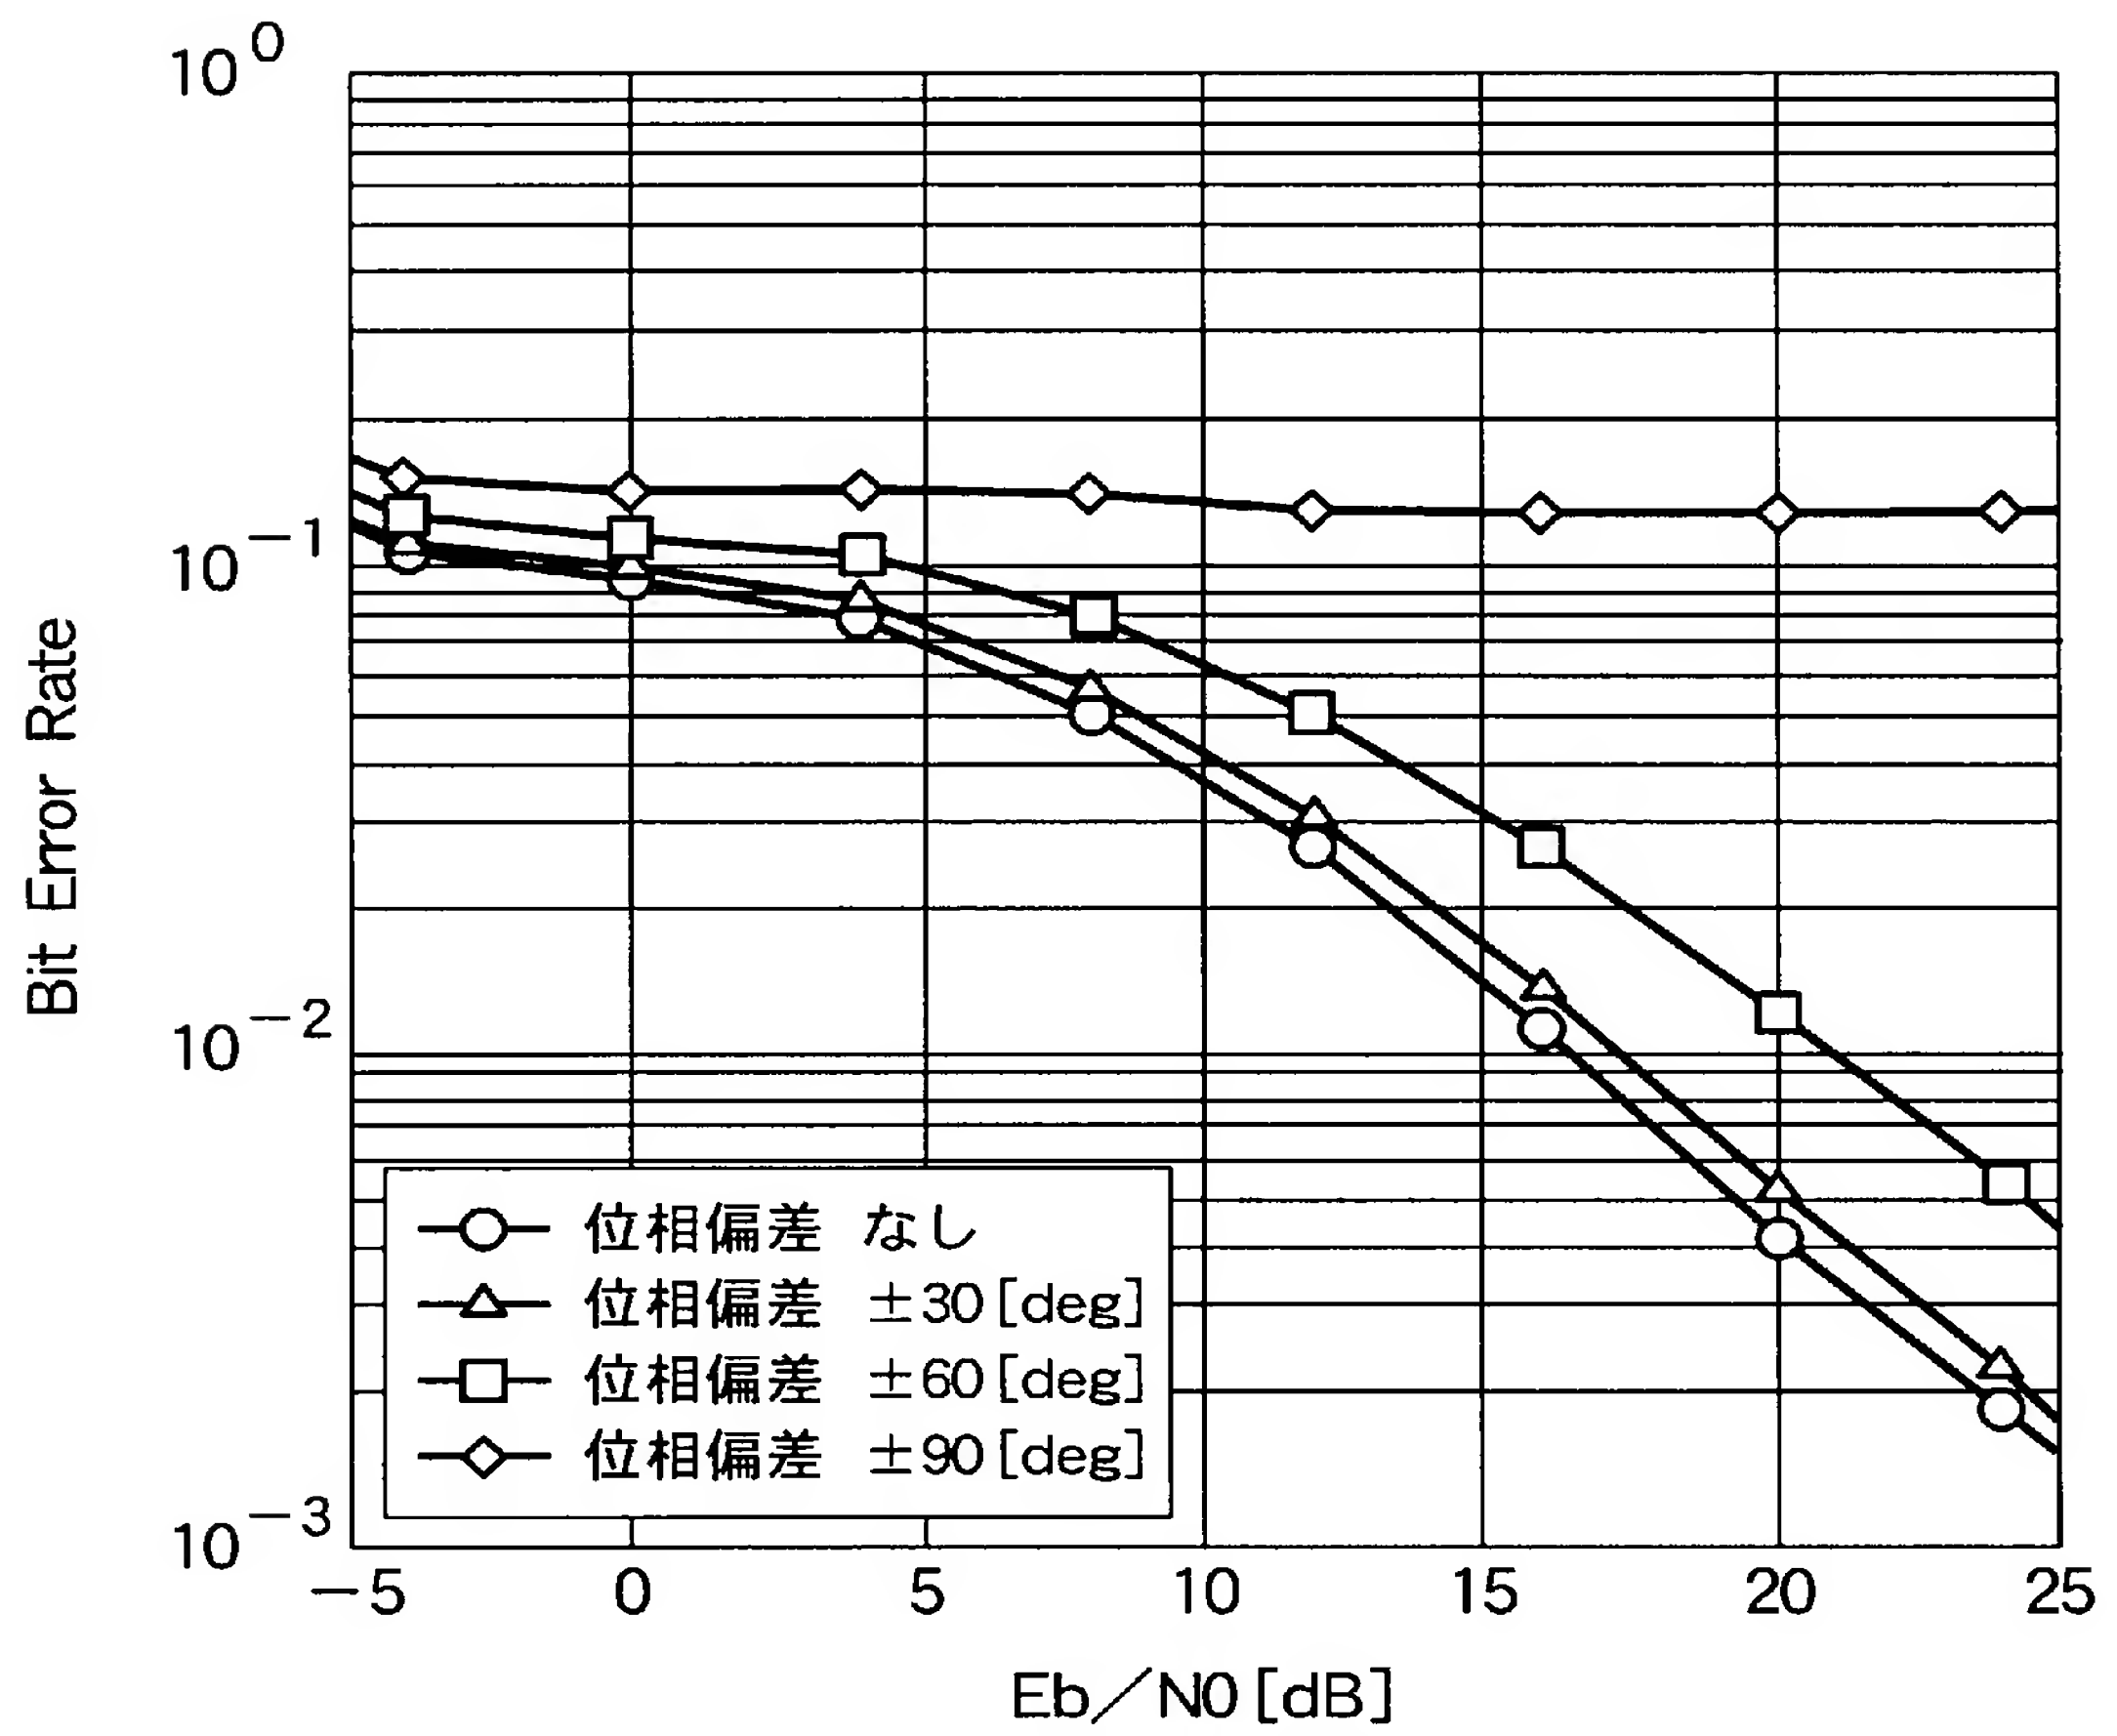

E_b/N_0 に対する受信特性

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 複数のアンテナを用いて送受信を行う時分割複信方式の無線通信装置において、通信している信号を用いて送受信回路間に発生する振幅と位相の偏差を検出して補正する。

【解決手段】 チャネル推定手段105は、複数のアンテナ101-1～Nに対応して夫々設けられた各受信回路104-1～Nの受信出力に基づいてチャネル情報を検出する。補正值検出手段110は、チャネル情報に基づいて各送信回路103-1と各受信回路104-1～Nの間に発生する偏差を補正するための補正值を求める。無線通信装置100から通信相手である基地局へ既知信号（トレーニング信号）を送信する。基地局は、既知信号に基づいてチャネル推定を行って補正用信号（プローブ信号）を生成して送信する。無線通信装置100の補正值検出手段110は、補正用信号（プローブ信号）を用いて補正值を検出する。

【選択図】 図1

出願人履歴

0 0 0 0 0 5 8 2 1

19900828

新規登録

大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地

松下電器産業株式会社